



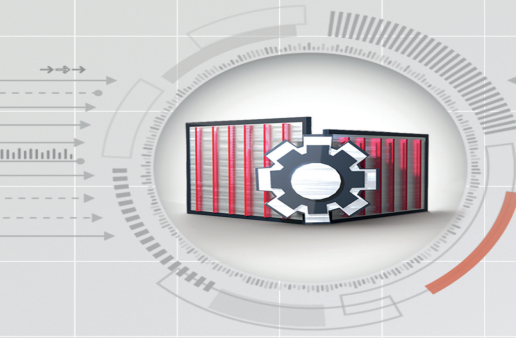

ATILIM ASANSÖRLERİ

ÜRÜN KATALOĞU Product Catalogue

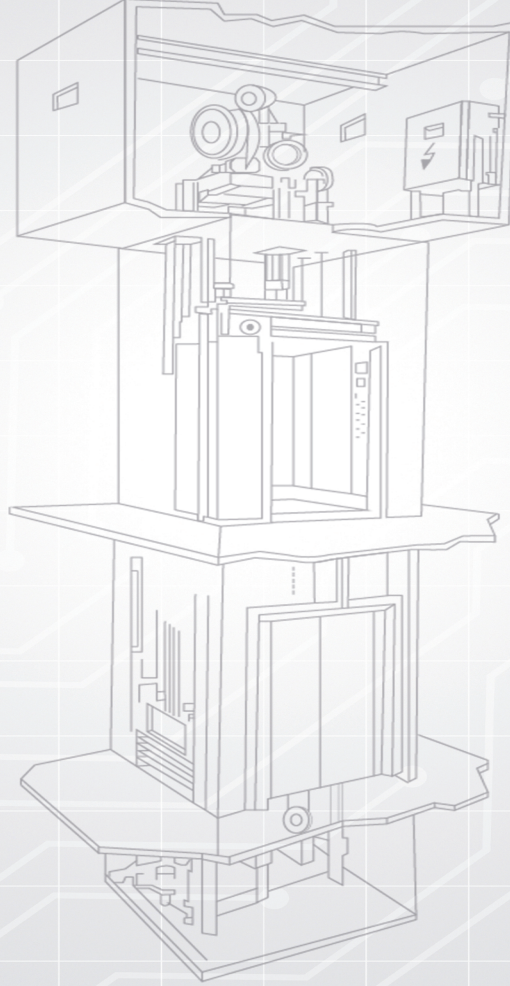

KOZYATAĞI MAH. İNÖNÜ CAD.
SÜMKE SİT. M7-A BLOK.
K:3-D:14 KADIKÖY

TEL: 0216 384 98 43-44-45
MOBİL: 0530 558 54 20
FAX: 0216 416 40 09

WWW.ATILIMASANSOR.COM
INFO@ATILIMASÖRLERİ.COM
f ATILIMLIFT @ ATILIMASANSÖR



ATILIM ASANSÖR

E-KATALOG



Teklif Alın



Kozyatağı, M7-A Blok K:3 D:14, SÜMKE
Sitesi, İnönü Caddesi, 34736 Kadıköy/
İstanbul



(0216) 384 98 43



info@atilimasansor.com



www.atilimasansor.com



DEĞERLERİMİZ



Takım çalışmasına inanan, dürüst ve dikkatli, çalışanlarını sürekli geliştiren, müşteri odaklı, dinamik ve yaratıcı olmaktır.

MİSYONUMUZ

Dürüstlüğün ve müşteri odaklılığın temel alındığı, İnsanların güvenli ve kesintisiz asansör kullanımlarını sağlamak. Ar-Ge, üretim, satış ve mühendislik faaliyetlerini entegre ederek hem global gelişmelere hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

VİZYONUMUZ

Değişime, teknolojiye, müşteri memnuniyetine ve iş güvenliğine azami derecede önem veren, asansör sektöründe yenilikleri önemseyen, müşterilerimiz, çalışanlarımız, çözüm ortaklarımız ve işbirlikçilerimiz için sürekli değer üretmek yurtiçi ve yurtdışında adını duyuran ve tercih edilen bir marka olmaktır.

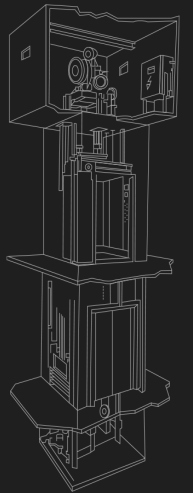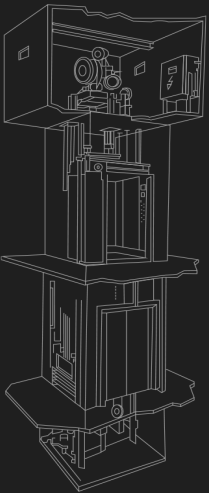

40 Yıldır kalitenin ve güvenin
adresini, 7/24 sizlerin
hizmetinizdeyiz.

ASANSÖR HİZMETİ

- ASANSÖR TESİSİ
- ETİKETLENDİRME
- REVİZYON
- BAKIM HİZMETİ

7/24
TEKNİK SERVİS

Merkez Ofis

Kozyatağı, M7-A Blok K:3
D:14, SÜMKO Sitesi, İnönü Cd.,
34736 Kadıköy/İstanbul


Tel: 0216 384 98 43-44-45
Mobil: 0530 558 54 20
fax: 0216 416 40 09

info@atilimasansor.com
www.atilimasansor.com



ATILIM ASANSÖRLERİ

DAİMA YUKARI TAŞIR



instagram
atilimasansor



ATILIM ASANSÖR

E-KATALOG



Teklif Alın



Kozyatağı, M7-A Blok K:3 D:14, SÜMKO
Sitesi, İnönü Caddesi, 34736 Kadıköy/
İstanbul




(0216) 384 98 43



info@atilimasansor.com



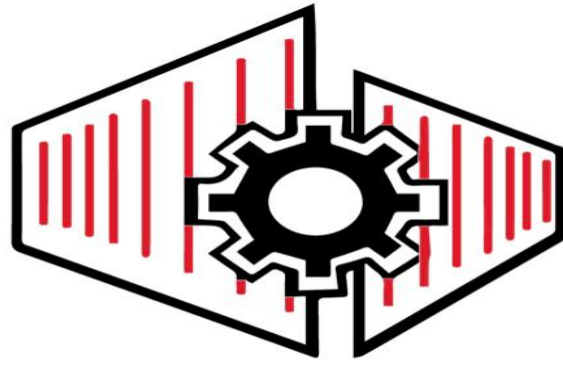

ATILIM ASANSÖR

KALİTE POLİTİKASI

Asansör ve diğer faaliyetlerimizi;” Kalite, müşteri memnuniyeti ve sürekli gelişim” prensibi doğrultusunda planlamak, yönetmek, değerlendirmek, ulusal ve uluslararası standartlara ve direktiflere göre gerçekleştirmek, sektörde sürekli rekabet ortamı yaratmak, kalite yönetim sistemi etkinliğini sürekli iyileştirmek politikamızdır.





Vizyonumuz, kendi alanında en güvenli, kaliteli ve ekonomik hizmeteler sunmayı sağlamak ve en iyi 10 marka firması arasında yer almaktır. Sürdürülebilir bir büyüme sağlayarak, marka sektörlerin birinde benzersiz ve dinamik bir kuruluş olmayı amaçlamaktır. Kurumsal stratejimiz çağdaş ve kaliteli kavramları bünyesinde barındıran bir marka olmaktır.

Misyonumuz, zorlu ve değişken piyasa koşullarında dahi üstlendiğimiz kaliteli ve yenilikçi projelerimizle, çalışanlarımıza ve topluma değer katarız. Misyonumuzu, güvenilir ve dinamik bir hizmet anlayışına sahip olarak ve faaliyet gösterdiğimiz sektörde gözle görünür bir fark yaratarak uygulamaktayız.

Şirketimiz, geçen yıllar süre içerisinde sektörde kurumsal firmalar ile sözleşmeler yaparak dinamik kadrosunun ne kadar profesyonel olduğunu göstermiş, maliyet – fiyat – işgücü dengesini çok iyi sağlamış, personeline yatırım yapmış bir firmadır. Özellikle insan gücünü çok iyi planlayarak yapmış olduğumuz çalışmalarımız müşterilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Kendi alanında söz sahibi müşteri portföyü ile uzmanlığını paylaşılarak günümüz dünyasında ciddi önem arz eden bu sektörde ilerlemeye, yenilenmeye, kaliteli ürün yelpazesini sürekli genişletmeye devam edecektir.

Kurumsal stratejimiz çağdaş ve kaliteli kavramları bünyesinde barındıran bir marka olmaktır.

ATILIM İNŞ. TUR. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

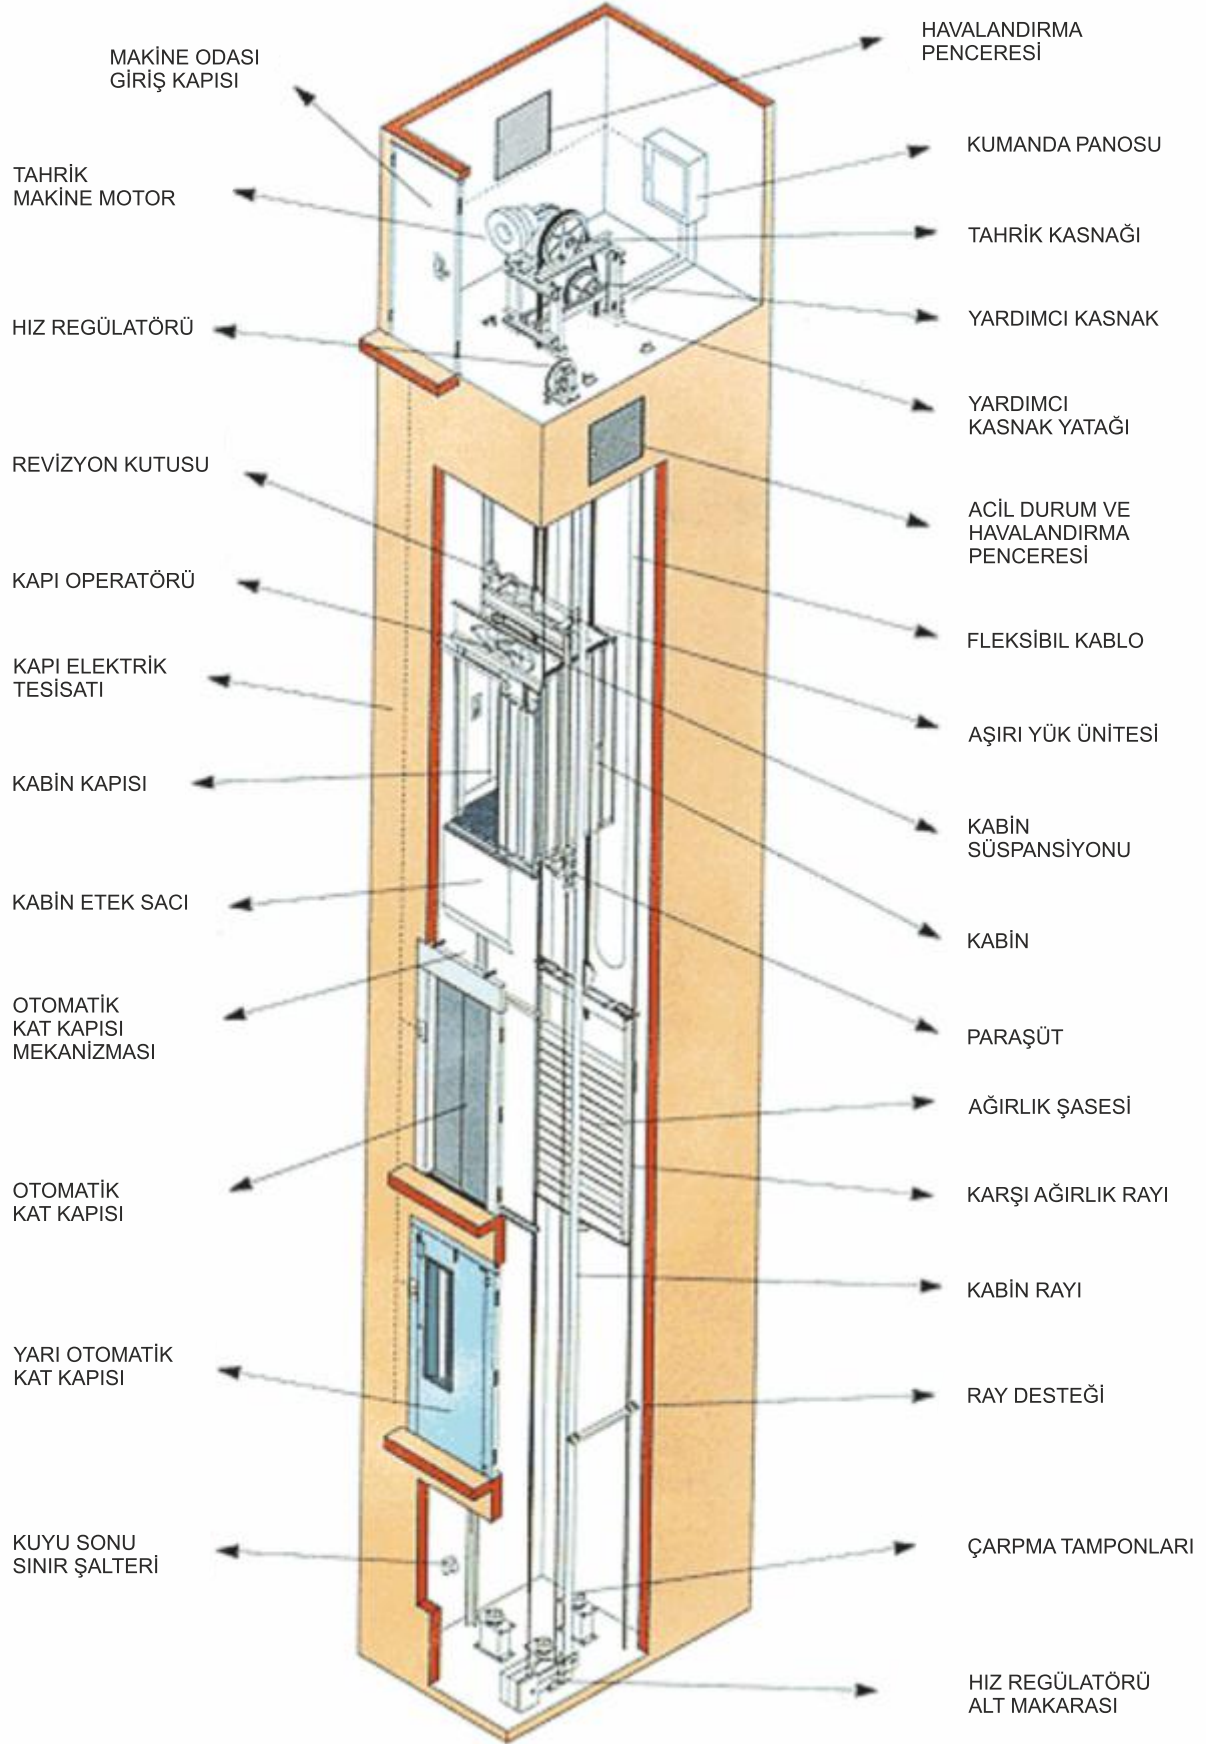



Asansör Yaptırırken Dikkat Edilecek Hususlar

Planlama aşamasında :

- Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır.
- Asansör avan ve uygulama projesi tercihen asansör montaj firmalarına yaptırılmalıdır.
- Avan ve uygulama projelerine ve mimarideki ölçülere azami dikkat edilmelidir.
- Elektrik tesisat projesinde asansöre ait kolon hattı şemaları, kuyu aydınlatması ve makine dairesi aydınlatması verilmeli, besleme panosunun detaylarını da içermelidir.
- Bina ve asansörün kullanım amacı, avan ve uygulama projesini yapan kişiye detaylı olarak bildirilmelidir.

Bina yapım aşamasında;

- Kuyu dibinin en az 150 cm derinliğinde yapılması tavsiye edilir.
- Kuyu dibinin su izolasyonu yapılmalıdır.
- Kuyu ebatları mimari projeye ve avan ve uygulama projesine uygun tesis edilmelidir.
- Kuyu açıklıklarına bariyer konarak kazalar engellenmelidir.
- Makine dairesi yüksekliği ve diğer ölçülere dikkat edilmelidir.

Firma seçiminde :

- Firmanın güncel ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemine CE, TSE-HYB-13015, marka tescil, mühendis yetki belgelerine sahip olması, referanslarının kuvvetli olması, yetkililere kolay ulaşılabilir olması, sözleşme veya teklifinin teslim sürelerini içermesi tercih nedenidir.
- Firmanın yapmış olduğu bir asansöre ziyaret faydalı olacaktır.
- Tekliflerin değerlendirilmesi ve firma seçimi aşamasında profesyonel bir kontrol firmasından yardım alınması tavsiye edilir.

Yapım aşamasında ;

- Asansör firmasının taahhüdünde bulunmayan işlerle ilgili asansör firmasından rapor istenmelidir.
- Rapora göre inşaatla ilgili işler yapılmalıdır.

Müteahhide ait işler;

- Asansör kuyusu ve makine dairesi yürürlükteki yönetmeliklere ve mimari statik projelere uygun olarak yapılmalıdır.
- Kuyu bölmesi için gerekli çelik konstrüksiyon malzemenin temin edilmesi ve imalatın yapılması sağlanmalıdır.
- Kuyu dibinin temizlenmesi, su çıkması durumunda izolasyonun yapılması gereklidir.
- Kalıp ve demir parçalarının temizlenmesi, asansör kuyusunun sıvası ve boyasının yapılması sağlanmalıdır.
- Tarafımızca verilecek yerleşim planına göre kuyuya iskele konulmalıdır.
- Kuyu aydınlatmasının yapılması sağlanmalıdır (kuyu dibinden ve kuyu tavanından 50 cm'den başlayarak her kata birer lamba kuyu dibinden ve makine dairesinden kumanda edilecek şekilde waviyen – yerleşim planı tarafımızca verilecektir.)
- Kuyu dibine 220 V. Priz konulmalıdır (çizimi tarafımızca verilecektir.)
- Kuyu dibine iniş merdiveni yapılmalıdır (çizimi tarafımızca verilecektir.)
- Kapı kasası montajı sonrası gerekli kırım, örüm, sıva kaplama işleri yapılmalıdır.
- Makine dairesine dışa açılan minimum 600 x 2000 mm, tercihen 800x2100 mm ebadında demir kapı yapılmalıdır (kapı kilidi içerden elle dışardan anahtarla açılabilir olmalı)
- Makine dairesinin boyanması ve 200 Lüks ışık şiddetinde aydınlatma yapılmalıdır.
- Makine dairesi tabliyesine çıkış için tutamaklı ve geniş basamaklı merdiven konulmalıdır.
- Makine dairesi tabliyesinin kenarı 110 cm yüksekliğinde korkulukla çevrilmelidir.
- Makine dairesi tavanına askı kancası yapılmalıdır.
- Makine dairesi havalandırması için 1 adet 60x60 cm demirden panjurlu pencere yapılmalıdır.
- Makine dairesine enerji hattı getirerek uygun enerji panosu ile bağlantısı yapılmalıdır.
- Makine dairesi tabliyesi zayıf olursa çelik konstrüksiyon ile kuvvetlendirilmelidir.
- Şantiyede kilitli üstü kapalı bir depo temin edilmelidir.
- Montaj sahasında iş güvenliği ile ilgili esaslar işveren tarafından alınmalıdır.
- Asansör kullanma ruhsatının alınması sırasında yapılacak masraflar işverence karşılanır. (Muayene ve belediye harçları, vergi, müellif kaydı v.s.)
- Asansör boşluğunun büyük olması sebebi ile gerekebilecek U demir bölmeleri işverence yapılır.




Güven her şeydir!




Asansör

Asansör, boyutları ve yapımı itibarıyla insanları da içine alacak bir kabini olan, tam düşey veya düşey doğrultuya 15 dereceden daha az eğimli olabilen, kılavuz raylar arasında belli duraklara insan ve yük taşıyan araçtır.

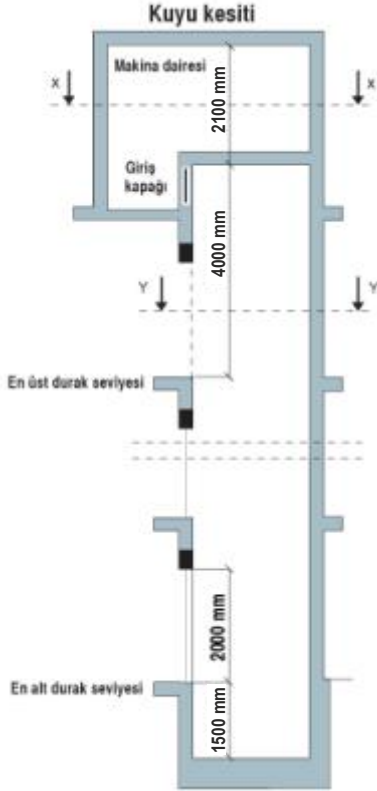

Çizelge 3 - Üst boşluktaki sığınma alanlarının boyutları

Tip	Duruş	Resimli gösterim	Sığınma alanının yatay boyutları (m x m)	Sığınma alanının yüksekliği (m)
1	Dik Duruş		0,40 x 0,50	2,00
2	Çömelmiş vaziyette duruş		0,50 x 0,70	1,00

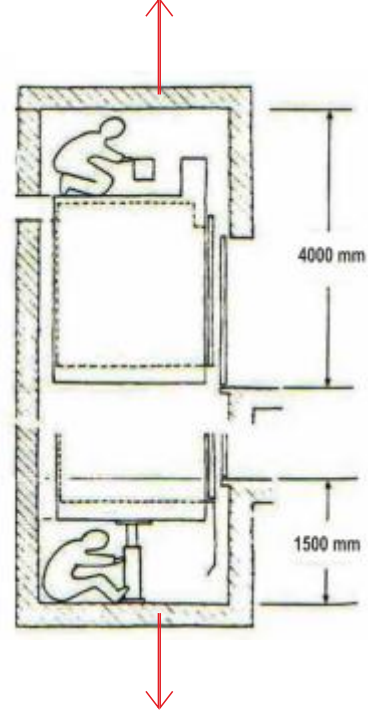

Çizelge 3 - Kuyu boşluğunda sığınma alanlarının boyutları

Tip	Duruş	Resimli gösterim	Sığınma alanının yatay boyutları (m x m)	Sığınma alanının yüksekliği (m)
1	Dik Duruş		0,40 x 0,50	2,00
2	Çömelmiş vaziyette duruş		0,50 x 0,70	1,00
	Yatmış vaziyette duruş		0,70 x 1,00	0,50

ASANSÖR ÇEŞİTLERİ

Asansörlerin kullanım amaçlarına ve hızlarına göre kendi aralarında sınıflandırılmaları mümkündür. Kullanım amaçlarına göre farklı imalat gösteren asansörler, hızlarına göre de farklı güvenlik sistemlerine ihtiyaç duyarlar. Kontrol sistemlerine ve motor tahrik sistemlerine göre de sınıflandırma yapmak mümkündür.


Asansör tasarımında kabin, makina motor seçimi, mekanik tasarım, hız ve güvenlik sistemleri kullanma amacına göre yapılır. Bu yüzden tasarımın başında asansörün kullanma amacının belirlenmesi gerekir. Her asansör çeşidi kendi içinde ayrı standartlara sahiptir.





İnsan Asansörleri

Şahıs asansörleri, binaların projelendirilmesi aşamasında yapılan trafik hesaplarına ve avan ve uygulama projelerine uygun olarak imal edilip, yerlerine monte edilir. 4 kişiden 21 kişiye kadar kapasiteye sahip yapılabilen insan asansörlerinin hızları, binanın yüksekliğine göre değişken bir şekilde 0,63 m/sn den 4 m/sn ye kadar çıkar. Projelendirme safhasından imalat ve montaj aşamasının sonuna kadar tüm kademeler, uzman ekiplerimiz tarafından kontrol edilerek, güvenli bir şekilde kullanıma sunulur.

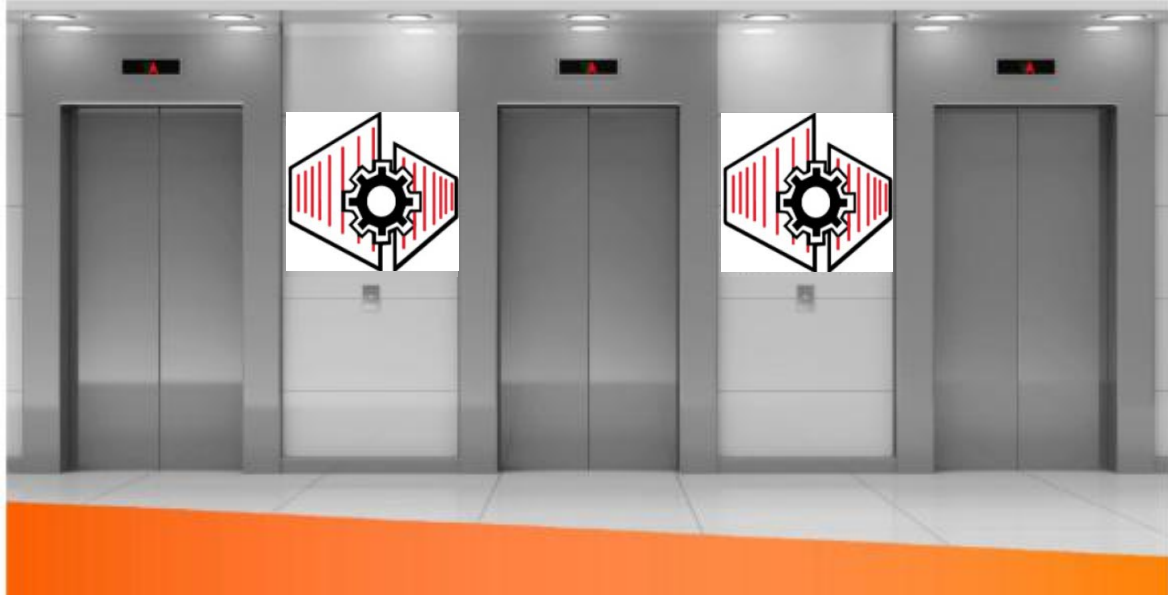

Mutlu yarınlar için...





Araç Asansörleri

Genellikle otoparklarda, otomotiv firmalarında, araç servislerinde kullanılmaktadır. Bu tip asansörler en az 2,5 ton taşırlar fakat max. taşıma kapasiteleri 8 tona kadar çıkarılabilir. Tasarımı yarı otomatik, tam otomatik, elektrik tahrikli, hidrolik tahrikli veya VVF kademesiz hız üniteli olarak müşterinin isteği doğrultusunda yapılabilir. Belli standart ölçüler dışına çıkılabilir. Kabin tasarımları isteğe göre değişebilir fakat genellikle elektrostatik fırın boyalı, koruma bantlı, yük asansörü tipi kabinler kullanılmaktadır.



Yük Asansörleri

Esas olarak yüklerin, genellikle şahıslar refakatinde taşınması için tasarlanmış asansörlerdir. Yük asansörü, genellikle insan refakatinde yük taşınması için ön görülen asansördür. Konfor amacından çok ihtiyaçlara cevap vermesi ve kaldırma kapasitesi ön planda tutulmuştur. Bu tip asansörlerde genelde hızın düşmesi dikkate alınmayarak kaldırma kapasitesini yükseltmek için palanga sistemler kullanılır.





Sedye Asansörleri

Sedye Asansörlerinde 1600 kg'dan , 2000 kg'a kadar taşıma kapasitesine ve 0,40 m/s'den 3 m/s'ye kadar hıza sahip olan III. Sınıf hasta asansörleri tam otomatik veya yarı otomatik olarak tercih edilebilir. Diğer asansörlerden ayrıcalıklı özelliği; hastanın konforu ve daha sağlıklı, güvenli taşınmasıdır. Sedyenin asansöre giriş-çıkışında sarsıntı olmaması için kabin katlara göre hassas ayarlanır.

Elektrik kesilmelerine karşı önlem, ayarlanmış ışık akışı, antibakteriyal tedbirler, paslanmaz aksam gibi ekstra donanımlar ilave edilmiş asansörlerdir.



Servis Asansörleri

Servis asansörleri, boyutları ve yapım şekli itibarıyla insanların giremeyeceği bir kabini olan sabit asansör tesisleridir. Bu tip asansörler 50 kg. dan 300 kg. 'a kadar çeşitlendirilebilen tipleri ile genellikle; restaurant, otel, banka, villa gibi yerlerde kullanılır. Hem karşı ağırlık ile çalışan hem de tambura sarmalı çalışan tipleri ile alternatifli çözümler sunar. Genellikle kabin ve kapı kaplaması olarak hijyenik olduğu için satine paslanmaz kullanılır. Talebe göre kabinin içine tabak, bardak vs. koyulacak raflar yapılabilir. Bu tip asansörlerde giyotin tip kapı kullanılır. (Merkezden aşağı ve yukarı doğru açılan iki panelli kapılardır.) .





Engelli ve Yaşlı Asansörleri

Engelli ve yaşlı asansörlerinin amacı sadece engelliler için olmamakla beraber yaşlı, hamile olan insanların inip çıkmakta zorlanacağı merdiven veya katlara uygulanır. Böylelikle yaşam alanları içerisinde insanların konforlarının devam etmesi hedeflenir.



Panoramik Asansörler

Panoramik asansörler elektrik tahrikli, hidrolik tahrikli ve VVVF kademesiz hız üniteli olarak çeşitlendirilebilir. Görsel bir algılama heyecanı uyandırır. Otellerde, alışveriş merkezlerinde, villalarda vb. gibi yerlerde yolcuların dışardaki manzarayı seyri için tasarlanmış asansörlerdir. Panoramik asansörlerde kabinin duvarları kırılmaz lamine camdan yapılır. Aksesuarlar ve ara çıtalar paslanmaz olarak dizayn edilir. İstem halinde kat kapıları otomatik veya cam panelli olarak montelenirse görüntü daha da zenginleştirilebilir.





Hidrolik Asansörler

Seyir mesafesinin çok olmadığı orta yükseklikte binalarda hidrolik çözümlerimiz ile hem konforlu bir seyir yaşayabilir hem de işletme maliyeti açısından oldukça önemli bir tasarruf sağlayabilirsiniz. Kapı tiplerimiz ihtiyaca özel olarak, istenilen temiz açıklığı ve yüksekliği sağlayacak şekilde, yarı otomatik çift kanatlı veya tam otomatik olarak kullanılmaktadır.

Bu tip asansörlerimiz 240 kg. dan 20.000 kg. a kadar ve 1m./sn hız kadar çeşitlendirilebilir. Makine dairesi uygun olmayan durumlarda en iyi çözümlerden birisidir. Orta düzeyde yolcu akışı için idealdir. Asansörün seyri oldukça sessiz ve konforludur. Asansör hidrolik ünitelerden elektrik akımının yardımı ile pistonla geçen yağın pistonları hareketlendirmesi ile çalışır. Asansörlerin boyutlarına ve tank yağ kapasitelerine göre çeşitli edreflitantretlapiston tipleri mevcuttur. Hidrolik asansörler 2/1 tahrikle halatlar yardımı ile endirekt çalıştırıldığı gibi 1/1 tahrikle direkt olarak da çalıştırılabilir. Hidrolik insan veya yük asansörlerinde, asansörün elektrik kesilmesi halinde kat arasında kalma gibi bir problemi yoktur. Kendi kendini en yakın katına getirecek bir kata getirici sistem ile donatılmıştır. Hidrolik asansör uygulamalarının diğer mekanik asansör modeller ile kıyaslandığında avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Bunları kısaca özetlemek gerekirse;

Avantajlar

- 1-) Bina statikğine yük getirilmesinin istenmediği durumlarda.
- 2-) Çatı tasarımında serbestlik ve teras katına ulaşma imkânı
- 3-) Makine dairesi yerinin serbest seçimi. (Alt, ara veya üst katta asansör kuyusuna en fazla 5 Metre mesafede)
- 4-) Yüksek taşıma kapasitesi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilme, (240 Kg./20 ton)
- 5-) Aşağı inişte masrafsız çalışma,
- 6-) Sessiz çalışma
- 7-) Hassas kat ayarı ve kabini kat hizasına her iki yönde otomatik seviyeleme,
- 8-) Olası arızalarda asansör otomatik olarak kata ulaşması, Tahrik motoru sadece asansör yukarı giderken çalışır, aşağı yönde ise sistem kendi ağırlığı ile hareket eder. Bu avantaj herhangi bir olası arızada (Enerji kesilmesi, sigorta atması gibi) ilave enerji kaynakları olmadan kabinin aşağı yönde bir alt kata hareketini sağlar.
- 9-) Darbesiz kalkış ve duruş; Kademeler hız ayarı,
- 10-) Panoramik asansör uygulamalarında az donanımla daha fazla estetik görünüm.
- 11-) İniş hızı, çıkış hızına bağımlı olmadan yükseltilebilirliği artırılabilmektedir.
- 12-) Kabin dört taraftan giriş sağlanabilir. (Direk alttan pistonlu hidroliklerde)
- 13-) Büyük kabin alanları sağlar.

Dezavantajlar


- 1-) Zaman içinde olabilecek yağ kaçaqları çevredeki su kaynaklarını kirlitebilir.
 - 2-) Seyir mesafeleri sınırlıdır. (Maksimum 30 metre)
 - 3-) Yağın ısı seviyesini sabit değerlerde tutabilmek için sıcak bölgelerde klima soğuk bölgelerde ise ısıtıcı gerekebilir.
 - 4-) Kullanılan yağın özellikleri sıcaklık ile değiştiğinden performans değişiklikleri olabilir. (Otomatik seviyeleme ile bu problem rahatlıkla giderilmektedir)
 - 5-) Yüksek hızlı asansör uygulamaları için uygun değildir.
- Asansör hızı maksimum 1 m/sn.ye kadar yükseltilebilir.





Hidrolik asansör

Aksamlar

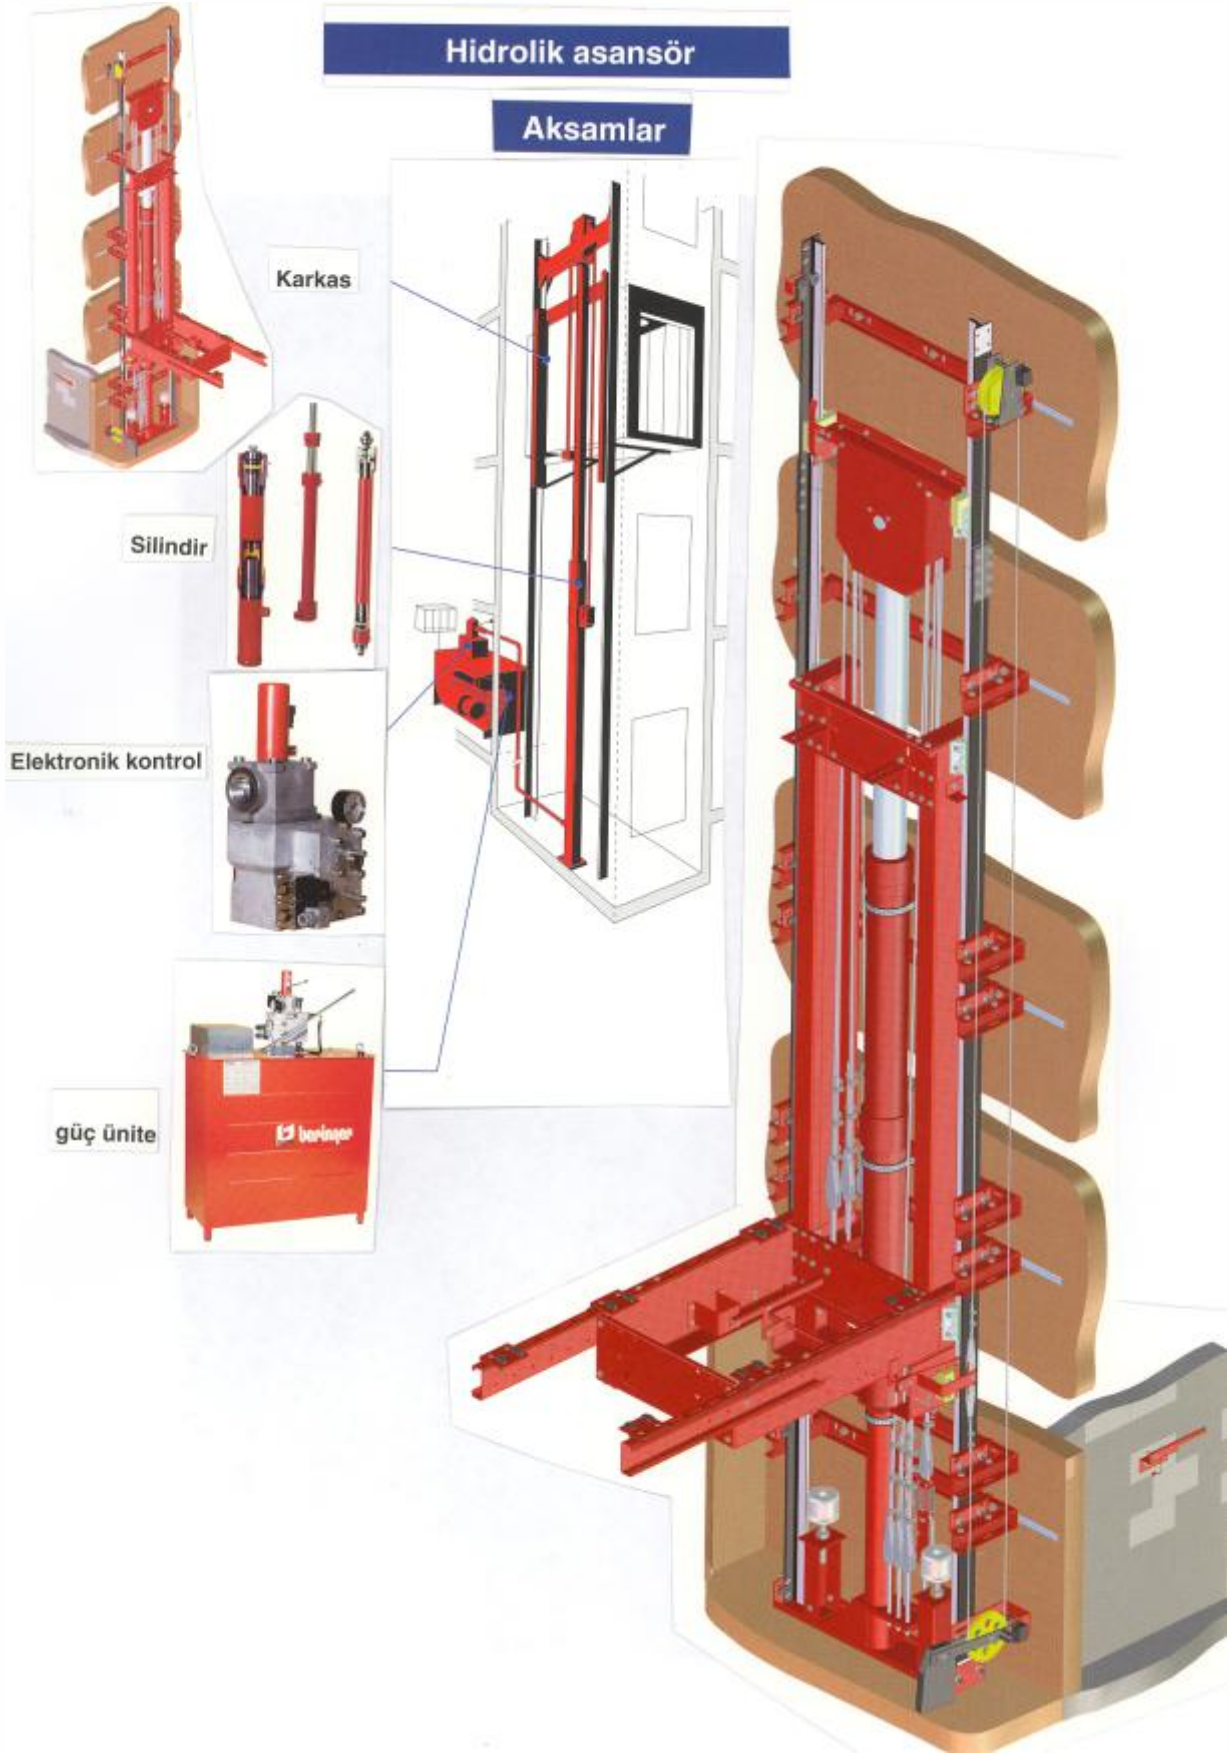



Makina Dairesiz Asansörler

Makine daireleri binaların üzerinde belirgin bir yapıya sahiptir ve bina üzerinde belli bir yer kaplamaktadır. Makine dairesinin kapladığı alan bina estetiğine çoğu zaman uymaz. Makine dairelerinin bina üzerinde yer kapladığı ve bina estetiğini bozduğu düşünülerek, dişlisiz makineler üretime girmiştir. Bu makine frekans kontrollü çalışıp, asansörün duruş kalkış ve tek hareketli parçasıyla kabinin seyrine büyük bir konfor sağlar. Dişlisiz makine sayesinde makine dairesi ortadan kalkmakta ve asansör kuyusu içerisinde, montajın gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Montajı yapılan dişlisiz makine, bir disk şeklinde olup, asansör makinesinin ağırlığının yarısı kadar ağırlıktadır. Kullanılan bu makine hassas kalkış ve duruşlarıyla, sessiz ve titreşimsiz çalışmasıyla büyük bir konfor sağlar. Dişlisiz makine diğer asansör makinelerine oranla çok daha verimlidir. Ayrıca enerji tüketiminde geleneksel asansör motorlarına göre % 40 daha az enerji tüketmektedir. Dişlisiz makineye müdahale edilmesi mümkündür. Makine dairesinin kuyu üzerinde tesisinin müsait olmadığı yerlerde büyük bir çözünürlük sağlayan dişlisiz makine ile çalışan asansörlerde; asansör kabini kat arasında kaldığı zaman, tahrikli asansörlerde olduğu gibi freni açmak ve volanı çevirerek asansör kabinini takip etmeye gerek yoktur. Kumanda panosuna müdahale ile ikaz ışıkları sayesinde kabinin otomatik olarak en yakın kata gelişini izlemek mümkündür.

Genelde bu tip yüksek kapasiteli asansörler özellikle yolcu terminalleri, çok katlı mağazalar, alışveriş merkezleri ile eğitim, kültür ve sağlık kuruluşları için uygun bir çözüm oluşturmaktadır. Makine dairesine gerek duyulmaması, gelir getiren bina alanını artırmakta, bunun yanı sıra, sistemin enerji etkinliği, işletme maliyetini düşürerek ek bir değer kazandırmaktadır. Tasarımcılar ve mimarlar ise hem makine dairesinin olmaması hem de esnek dekorasyon olanakları sayesinde işlerinin kolaylaşmasından hayli memnundurlar.

Makine dairesiz sistemlerin avantajları:

- Makine dairesiz tasarım ile bina hacminde tasarruf,
- Üstün kontrol teknikleri ile eşsiz duruş hassasiyeti,
- Her çeşit binaya kolay entegrasyon,
- Kaldırma ünitesinin üstün performansı ile sessiz ve konforlu seyrir,
- Daha az kalkış akımı, daha az enerji kullanımı,
- Hızlı ve etkin montaj,
- Optimum performans.
- Sistemin yağsız olması çevre kirliliği ve yangın tehlikesini tamamen ortadan kaldırması
- Geleneksel motorlara göre % 40'a varan enerji tasarrufu

Her zaman zirvede...







Asansör Periyodik Bakımı Hakkında

Bakım: Bir sistemdeki teknik elemanların yapısının olması gerektiği durumun korunması, yeniden kazandırılması ve mevcut durumun belirlenip değerlendirilmesi için gerekli önlemler topluluğu olarak tarif edilir. Uygulanacak planlı ve sistematik bakım yöntemiyle asansörden beklenen kesintisiz ve güvenilir çalışma süresi uzatılıp, tamire ihtiyaç azaltılabilir. Asansör bakımları TS EN-13015+A1 standardına göre yapılır.

Bakım yöntemleri şunlardır;

a) Koruyucu ve Planlı Bakım: Donanım ve elemanların çalışmalarını yeterli ve uygun bir şekilde sürdürülmesi için yapılır.

b) Arızadan Kaynaklanan Bakım: Donanım ve elemanların yeniden eski çalışma koşullarına dönmesini sağlar.

c) Değiştirme: Donanım ve elemanların aşındığında veya daha fazla güvenli ve uygun çalışma kabiliyetini yitirdiğinde uygulanır.

d) Dinamik Bakım: Donanımın uzaktan izlenme ve bilgilerin bilgisayar tarafından sürekli değerlendirilmesidir.

Asansör bakımları yetkili firmalar tarafından yapılır. Kullanılan her asansörün bakım ve onarımı için yetkili bir asansör firması ile yazılı bir anlaşma yapılır. Yapılmaz ise kullanılan asansör garanti kapsamı dışına çıkar. Garanti süresince bakımı üslenen firma asansörün montajını yapan firma olmalıdır. Garanti süresi bittiğinde kullanıcı bir başka firma ile bakım sözleşmesi imzalayabilir. Bakımı yapacak firma:

- TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı,
- Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı,
- Servis aracı olan firmalar tercih edilmeli,
- Yaşanan ilde ve yakın yerde bürosu olmalı,
- 7 gün 24 saat hizmet verme kapasitesine sahip olmalı,
- Bakım firmasında çalışan personeller hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı,
- Bakım firması ve asansör kullanıcıları arasında yıllık bakım sözleşmesi imzalanmalıdır.

Bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken kurallar:

- Aylık bakım sonrası mutlaka bakım raporu tutulmalıdır.
- Her asansörün bir bakım seyir defteri olmalıdır,
- Asansör makina dairesinde bulunan bu defterde asansörün teknik özellikleri, hizmete alındığı tarih, halat ve zincirlere ait kalite belgeleri, yapılan değişiklikler, arızalar ve tarihleri yazılmalıdır.





Bakım sözleşmesi

Asansörün kullanıldığı binanın yöneticisi ile bakımı yapacak firma arasında imzalanacak bakım sözleşmesinde;

- Arıza ihbarı sonrası asansöre müdahale süresi belirtilmelidir.
- Garanti süresince kullanımdan kaynaklanan hasar görmüş parçalar hariç değişimlerin ücretsiz olduğu açıklanmalıdır.
- Asansöre bakım personeli harici müdahale yapılmaması gerektiği belirtilmelidir.

Asansör kullanımı hakkında

Asansör kullanımı sırasında oluşabilecek arıza durumlarında yaşanan tecrübeler ve yönetmeliklere göre şu hususlara dikkat edilmelidir:

- Asansöre 12 yaşından küçük çocuklar tek başına binmemelidir.
- Asansöre binerken kabinin o katta olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Asansöre taşıma kapasitesinden fazla kişi binmemelidir.
- Kabinin kat hizasına gelmeden durması halinde kapıların açılmadığı bilinmelidir.
- Asansör hareket etmiyorsa telefon veya megafon ile yardım istenmelidir.
- Anlaşmalı firma haricinde bir başka firmanın asansöre müdahalesi önlenmelidir.

Yönetmeliklere göre asansörlerin kontrol ve bakım hususları

- Bina sorumlusu asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere bakımını yaptırmaktan ve bakım ücretinin ödenmesinden sorumludur. (Asansör işletme ve bakım yönetmeliği madde 14.1)
- Bina sorumlusu asansörle ilgili herhangi bir tehlike durumunda bakım sözleşmesini imzaladığı, asansör montajını yapan firmaya veya onun yetkili servisine durumu iletir. söz konusu asansöre servis tarafından müdahale edilene kadar güvenlik önlemlerini alır. (Asansör işletme ve bakım yönetmeliği madde 14.3)
- Asansörlerin periyodik kontrolleri bakanlık tarafından yetkilendirilen ve belediye ile protokol imzalamış A tipi muayene kuruluşlarına en az yılda bir defa yaptırılır. (Asansör periyodik kontrol yönetmeliği madde 8.1)
- Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük ilgili belediye ve bina sorumlusuna aittir. (Asansör periyodik kontrol yönetmeliği madde 8.4)





Asansörlerin Etiketlenmesi

Yapılan yıllık kontrollerde ve asansörün ilk defa devreye alınmasında asansörlere yeşil, mavi, sarı etiketler yapıştırılır. Bu kontrollerde bakımçı firmanın muayene kuruluşuna eşlik etmesi zorunludur. (Asansör periyodik kontrol yönetmeliği madde 11)

Asansör yönetmeliğine göre etiketler kabin içinde görünür bir yere konulmalıdır. Etiket renklerinin anlamları şöyledir:

Yeşil etiket: Periyodik kontrolü yapılan asansör kullanım açısından herhangi bir risk taşımamaktadır. Asansör güvenli olup, can ve mal güvenliği açısından bir problem yoktur.

Mavi etiket: Hafif kusurlu asansör kullanımda bir problem yoktur. Kusurların giderilmesi için 12 ay süre verilir.

Sarı etiket: Asansörün can ve mal güvenliği açısından kusurlu olduğunu belirtir. Kusurların giderilmesi için 4 ay süre verilir.

Kırmızı etiket: Asansörün kullanımı açısından yüksek derecede riskli olduğunu anlatır. Kullanımı kesinlikle yasaktır. asansör mühürlenip devre dışı bırakılır. Kusurların giderilmesi için 2 ay süre verilir.

Asansör Tesislerinin Muayenesi Hakkında

Tesisin güvenirliliği kritik parçaların muayenesi ile doğrudan ilgilidir. Muayene, parçaların değiştirilmesi ve ileride olası arızaların giderilmesini sağlar ve normal olarak bütün bakım programları süresince uygulanır. EN 2168 Standardında da belirtilen muayeneler asansör tesisine uygulanmalıdır.

Gözle ve elle yapılan muayenelerin önemlileri şunlardır:

- Halatlarda kopuk tellerin var olup olmadığının kontrolü ve aşınıp aşınmadığına bakılmalıdır.
- Tahrik kasnağı yivinde aşınma kontrol edilmelidir.
- Ray pabuçları kontrol edilmelidir.
- Asansör kablosunun dış muhafazasında çatlak olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır.
- Makine grubunda dişli ve yataklarda aşınma olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Yaylı ve hidrolik tamponların çalışıp, çalışmadığı kontrol edilip, ayarlanmalıdır.
- Somun ve civataların gevşeyip gevşemediğine bakılmalıdır.
- Kat ayarlarının verilen sınırlarda olup olmadığına bakılmalıdır.
- Kabin kat ayarları ve durak kapı açılmaları kontrol edilmelidir.
- Frenleme elemanlarından birinin görev yapmaması ile diğer elemanların kabini durdurmadığı fren konstrüksiyonlarında mekanik frenler kontrol edilmelidir.

Muayene genellikle yakın gelecekte hangi elemanların tamir veya bakıma ihtiyaç duyacağını ölçmek için düzenli periyotlarda yapılır. Bu gibi muayeneler asansörün geçici hizmet dışı kalması gibi kısa süreli zararlara yol açabilir. Ancak diğer taraftan bu muayeneler, arıza esnasındaki zaman kayıplarının toplamının kabul edilebilir düzeylere indirir. Asansör kullanıcıları ve bakım elamanları, işçilik ve malzeme tutarları yüksek olduğundan koruyucu bakım tutarlarını minimum düzeyde tutmaya çalışmalıdır.

Asansörlerin Yıllık Kontrolü Hakkında

Hazırlanan yönetmelik ile periyodik bakım haricinde, yapının bağlı bulunduğu belediyeler veya belediye hudutları dışındaki yapılar için valiliklerce yılda en az bir kez her asansörün kontrolünün yapılması zorunlu kılınmıştır. Bu hususla ilgili olarak kadrosunda yeterli teknik eleman bulunmayan belediye veya valilikler yıllık kontrol için asansörün bakımını yapan ayamrfiveya dışarıdan bir elektrik ve/veya makina mühendisine yaptırmaları belirtilmiştir.

Asansörün emniyet ve işletme yönünden standartlara uygun şekilde çalıştığını, tesisin işletilmesine engel bulunmadığını belirten ve sorumluluğunu taşıyan bir rapor verilmelidir. Bu raporun tazmin ettirilmesinin takibinden asansörün bulunduğu bina yöneticisi ve bakımı yapan amrmüştereken sorumludur. Rapor 3 nüsha hazırlanır, belediyede veya valilikte, bakımçı adamrfr ve kullanıcıda bulunur.

Asansörlere uygulanan koruyucu bakım, periyodik muayene işlemleriyle asansörlerin sürekli çalışabilirliğini üst düzeyde tutulmasını ve güvenirlilik seviyesinin korunmasını sağlamaktadır. Asansör tesislerinin bakımında asansör yönetmeliğinde belirtilen nitelikte bakım personeli yer almalı ve her asansör tesis için düzenli bir bakım defteri ile bakım raporları tanzim edilmelidir. Asansörlerin güvenirliliğinin sürekli olması ancak periyodik olarak yapılacak koruyucu bakım ile sağlanabilir.





Asansör Modernizasyonu Hakkında

Teknolojisi ne olursa olsun asansörlere, zaman içinde yitirdikleri veya hiç sahip olmadıkları bir takım fonksiyonların kazandırılması, asansör güvenliğinin, konforunun ve verimliliğinin artırılması, veya estetik görünümünün iyileştirilmesi için modernizasyon gerekebilmektedir.

Bu doğrultuda öncelikle firmamızın uzman mühendisleri tarafından hazırlanacak tespit raporu ile kullanıcılar bilgilendirilmekte ve sonrasında modernizasyon gerçekleştirilmektedir.

Asansörün mekanik ekipmanları zamanla yıpranır ve eskir. Zaman içerisinde yıpranmış ve tehlike arz eden asansörler hem görsel açıdan rahatsız edici hem de güvenlik açısından tehlikeli olabilir.

Emniyet

Modernizasyon asansörünüze sadece estetik ve yenilik getirmekle kalmaz yeni güvenlik standartlarıyla Olası tehlikelerin önüne geçilerek yeni asansör direktiflerine uyumluluk sağlanır.

Estetik

Binanızın en önemli temsilcisi olan asansörünüz, binanız ve kişisel tercihlerinizle ilgili çok şey anlatır. En son kural ve direktiflere göre yapılmış şık bir kabin dizaynı ile çağrı düğmeleri ve gösterge panellerine kadar bütün aksesuar çeşitleri TOKER tasarımında bütünleştirilerek kullanıcılara sunulmaktadır.

Performans

Performans artırımları kullandığınız mevcut ünite ve ekipmanları mühendislerimiz tarafından incelenerek kullanıcıların istekleri doğrultusunda amaca uygun olarak yapılabilir.

Kalite Politikamız

- Asansör sektöründeki tüm isteklere cevap verebilmek ve müşteri memnuniyeti için deneyimimizin ışığı altında, mevcut tüm personelimize sürekli eğitim desteği vererek yetiştirmek.
- Müşterimize; TSE belgeli ulusal ve uluslararası standartlara uyan bir kurumla çalışmanın kolaylığını ve güvenliğini sunarak, kalitemizi ulusal ve uluslararası standartlara uyarak devam ettirmek.
- Firmamızı sadece kendi tanıtımlarımızla değil; müşterilerimizin, birer temsilcilerimiz gibi bizleri tanıtmaları ve tanıdıkları dostlarına TOKER' i tavsiye edebilmelerini sağlamayı devam ettirmek.
- Kaliteli üretimi daima ön planda tutmak ve sürekli olarak geliştirmek ve lider firma olmayı devam ettirmek.
- Çevre şartlarına özen göstererek, işçi sağlığı ve iş güvenliğine azami özen gösteren firma olmak.



Model

LIBERTY


Model Türü
5 Parça

Kaplama Türü
Paslanmaz

Kaplama Kodu
Satine

Tavan Modeli
T-35

Zemin Modeli
Granit

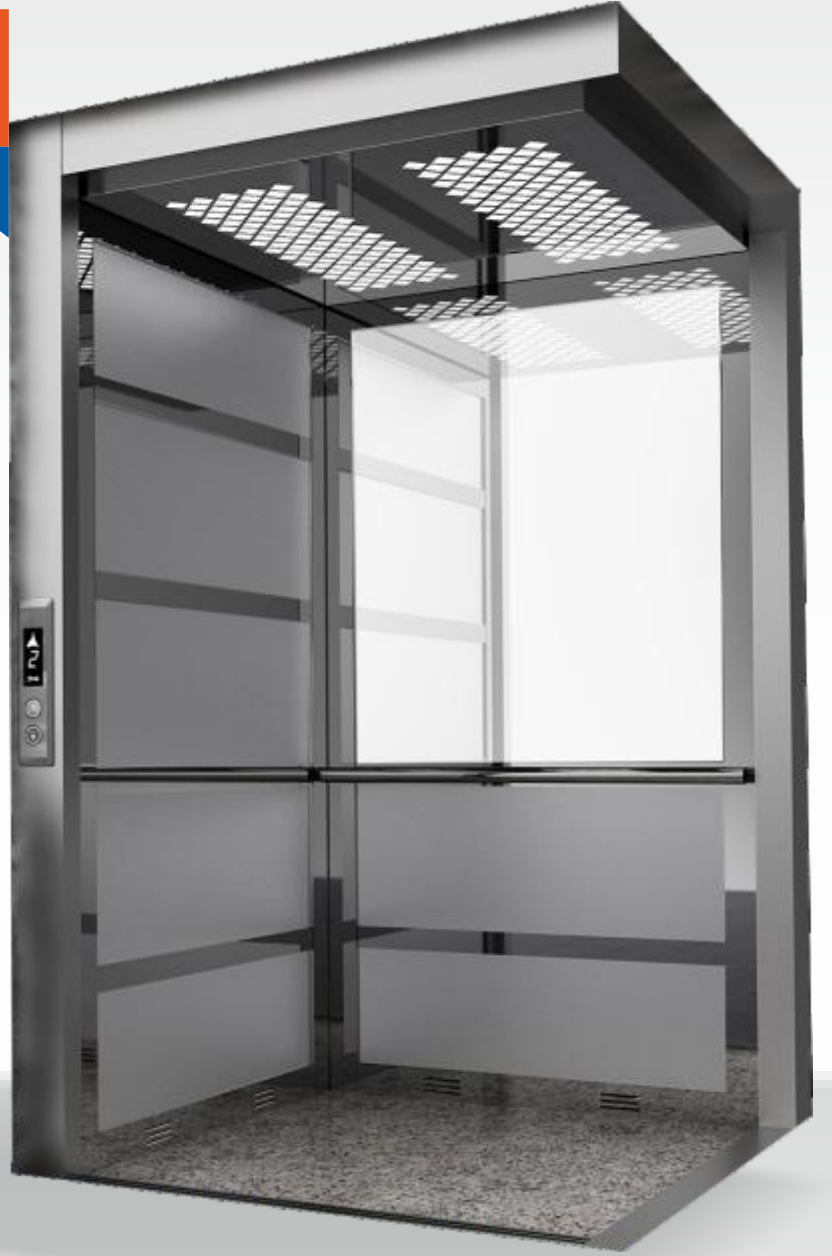

KABİN MODELLERİ



Model
HILL

Model Türü
Dikey Model

Kaplama Türü
Paslanmaz

Kaplama Kodu
Satine

Tavan Modeli
T-25

Zemin Modeli
Granit



Model
PİKAN

Model Türü
Dikey Model

Kaplama Türü
Paslanmaz

Kaplama Kodu
Nokta

Tavan Modeli
GTV-03

Zemin Modeli
Granit





Model
KARMA

Model Türü
5 Parça

Kaplama Türü
Paslanmaz + Laminant

Kaplama Kodu
Satine + Pelilam 290 İlgin

Tavan Modeli
GTV-08

Zemin Modeli
Granit



Model

ELEMENT

Model Türü

Tek Parça

Kaplama Türü

Laminant

Kaplama Kodu

Pelilam 216 Kök

Tavan Modeli

GTV-05

Zemin Modeli

Granit





Model
ARYA

Model Türü
7 Parça

Kaplama Türü
Laminant

Kaplama Kodu
Pelilam 522 Çağla

Tavan Modeli
GTV-02

Zemin Modeli
PVC



Model
BENDİS

Model Türü
5 Parça

Kaplama Türü
Laminant

Kaplama Kodu
Pelilam 522 Çağla

Tavan Modeli
GTV-02

Zemin Modeli
PVC





Model
RİTİM

Model Türü

3 Parça

Kaplama Türü

Laminant

Kaplama Kodu

Pelilam 215 Ağaç

Tavan Modeli

GTV-11

Zemin Modeli

PVC



Model
KARİN

Model Türü
Dikey Model

Kaplama Türü
Laminant

Kaplama Kodu
Pelilam 221 akaju

Tavan Modeli
GTV-04

Zemin Modeli
Granit





Model

OKYANUS

Model Türü

7 Parça

Kaplama Türü

Cam

Kaplama Kodu

Mavi Cam Ral 5015

Tavan Modeli

GTV-14

Zemin Modeli

Granit



Model
ROLMODEL

Model Türü
Tek Parça

Kaplama Türü
Cam

Kaplama Kodu
Görsel Efektli

Tavan Modeli
GTV-12

Zemin Modeli
Görsel Efektli Cam





Model
ZEOS

Model Türü
Dikey Model

Kaplama Türü
Paslanmaz

Kaplama Kodu
Altın

Tavan Modeli
GTV-15

Zemin Modeli
Star Galaxy



OTOMATİK KAPI



4 Panel Merkezi Kapi



3 Panel Teleskobik Kapi



2 Panel Merkezi Kapi

MANUEL KAPI



Çift Kanat Boyalı Kapi




Tek Kanat Boyalı Kapi



Tek Kanat Paslanmaz Kapi



PASLANMAZ MODELLERİ

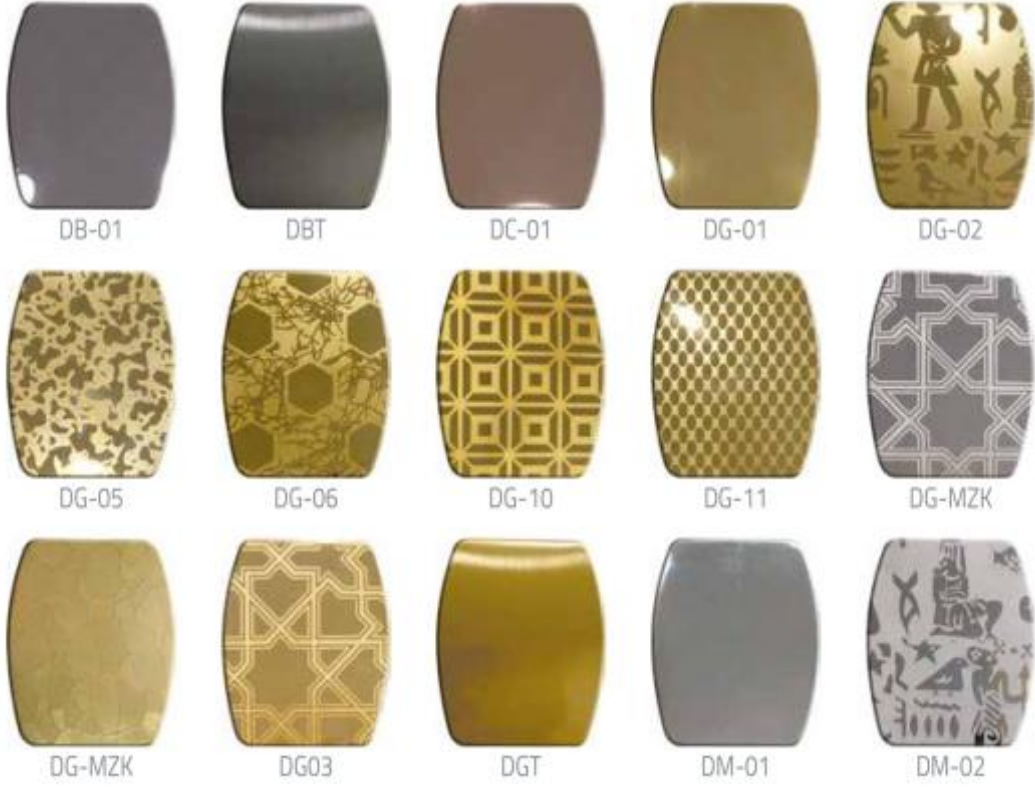

LAMİNAT MODELLERİ



KÜPEŞTELER



AYT-KP-010



AYT-KP-011



AYT-KP-015

ZEMİN MODELLERİ



HCO-Z-A001



HCO-Z-A002



HCO-Z-A013



HCO-Z-A015



HCO-Z-A005



HCO-Z-A006



HCO-Z-A007



HCO-Z-A008



HCO-Z-A009



HCO-Z-A010




HCO-Z-A011



HCO-Z-A012





CAM KABİNLER



AE251



AE386



TAVAN MODELLERİ



TAV-1010



TAV-1016




TAV-1018



TAV-1025



TAV-1033





TAV-1030


MAKİNE MOTOR GRUBU




Dişli Makine Motorları / Geared (MR) Traction Machines

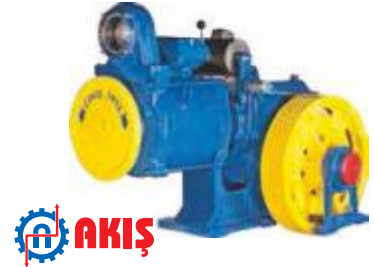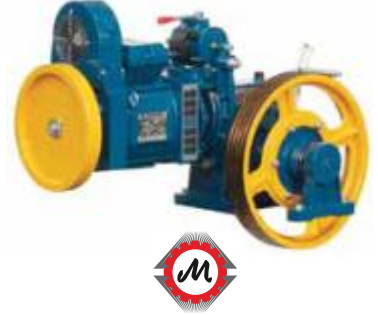

Dişsiz Makine Motorları / Gearless (MRL) Traction Machines





KUMANDA PANOSU

MR PANO



- * Tümlüşik asansör kumanda kartı ve inverter
- * TS EN81-20-50 Standardına uygun
- * Senkron ve asenkron motorlar ile uyumlu
- * Incremental encoder (5v Ttl & 10-30v Httl) veya Absolute Encoder (Endat & Ssi & SincoS & Biss) ile uyumlu
- * 4 m/sn hız ve 64 durağa kadar çalışabilme
- * 8 asansöre kadar grup kumanda
- * Erken kapı açma ve seviyeleme
- * Hızlı kalkış ve direkt duruş
- * Ups ile kurtarma (Kolay Yöne)
- * Çift girişli asansörlerde 2 kapıyı duraklara göre bağımsız kontrol etme özelliği
- * Aram el terminali ile can bus üzerinden herhangi bir noktadan kontrol
- * Dijital kuyu öğrenme

MRL PANO

- * TS EN81-20-50 Standardına uygun
- * Senkron ve asenkron motorlar ile uyumlu
- * Arl 300 kumanda kartlı
- * Arkel A-drive & Fuji Frenic-lift & Ziehl-Abegg Zetadyň inverter seçenekleri
- * 1.6 m/sn hız ve 24 durağa kadar çalışabilme özelliği
- * 4 asansöre kadar grup çalışabilme
- * Ups ile kurtarma seçeneği (Kolay yöne)
- * Erken kapı açma ve seviyeleme
- * Manuel ve her tip otomatik kapıya uygun
- * Çift girişli asansörler için çift otomatik kapı kontrolü
- * 7 Segment & Gray Kod & Binary kod gösterge çıkışları
- * Pano dolabı aydınlatma ve fan
- * Seri haberleşme kartı ile kolay montaj



HİDROLİK PANO

- * TS EN81-20-50 Standardına uygun
- * Arl 300 kumanda kartlı
- * Direk & yıldız üçgen & softstart ile yol verme
- * 1.2 m/sn hız ve 24 durağa kadar çalışabilme özelliği
- * 4 asansöre kadar grup çalışabilme
- * Ups ile kurtarma seçeneği
- * Erken kapı açma ve seviyeleme
- * Manuel ve her tip otomatik kapıya uygun
- * Çift girişli asansörler için çift otomatik kapı kontrolü
- * 7 Segment & gray kod & binary kod gösterge çıkışları
- * Pano dolabı aydınlatma ve fan
- * Seri haberleşme kartı ile kolay montaj



BUTONYERLER






KARKAS VE ŞASELER

Karkaslar Ve Şaseler



MR MAKİNE ŞASESİ

C KARKAS – 1:1 ASKI



Karkaslar Ve Şaseler



MRL MAKİNE ŞASESİ – MODEL 1




MRL MAKİNE ŞASESİ – MODEL 2



L KARKAS – 2:1 ASKI



RAYLAR ve DİĞER AKSAMLAR

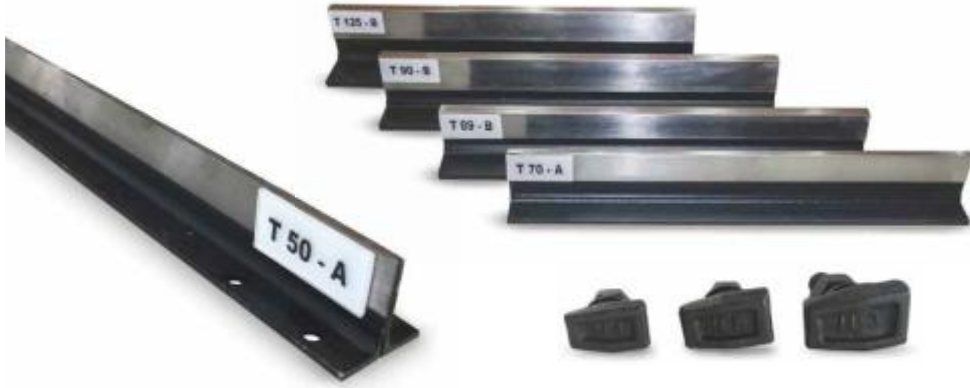

Fiziksel Ölçüler (mm) Physical Dimensions (mm)	b1	h1	h	k	n	c	f	g	p	m1	m2	u1	u2
Toleranslar	±1,5	±0,1	±0,1	+0,1 0	+3 0	-	±0,75	±0,75	±0,5	+0,06 0	0 - 0,06	±0,1	±0,1
T50-A	50	50	-	5	-	-	-	-	5	2	1,95	2,5	2
T70-A	70	65		9	34	6	8	6	-	3	2,97	3,5	3
T89-B	89	62	61	16	34	10	11,1	7,9	-	6,4	6,37	7,14	6,35
T90-B	90	75	74	16	42	10	10	8	-	6,4	6,37	7,14	6,35
T114-B	114	89	88	16	38	9,5	11	8	-	6,4	6,37	7,14	6,35
T125-B	125	82	81	16	42	10	12	9	-	6,4	6,37	7,14	6,35
T127-2-B	127	89	88	16	51	10	15,9	12,7	-	6,4	6,37	7,14	6,35



Etek Sacı
Apron



Korkuluk
Safety Balustrade



Separator Sacı
Separator Sheet



Motor Kasnak Koruma Sacı
Machine Pulley Safety Sheet



Halat Tutucu
Rope Holder




Tampun Sehpaşı
Pit Buffer Block



Tampun
Pit Buffer



Hidrolik Tampun
Hydraulic Buffer



Çelik Halat
Steel Rope



Yağdanlık
Oil Can



Saptırma Kasnak Koruma Sacı
Deflection Pulley Safety Sheet



Barit Ağırlık
RCC Filling



Boy Fotosel
Full Height Photozell



Kapı Kilidi
Door Lock



Flexible Kablo Tutucu
Flexible Cable Holder



Fleksibül Kablo
Flexible Cable



Lirpomp
Lirpomp



Hız Regülatörü
Speed Governor



Saptırma Kasnağı
Deflection Pulley



Diktatör
Dictator



Çelik Döbel
Steel Plug



Makaralı Paten
Roller Guide Shoes



Kabin Pateni
Cabin Guide Shoes



Paten Plastij
Guide Shoes Diamond



ÖLÇÜLER

	ASANSÖR TİPİ			KABİN			KAPI		KUYU				MAKİNE DAİRESİ						
	Kapasite	Hız (m/s)	Tahrik Tipi	Genişlik CW	Derinlik CD	Yükseklik CH	Genişlik DW	Yükseklik DH	Genişlik SW	Derinlik SD	Kuyu Dibi SP	Kuyu Üstü SH	Genişlik MRW	Derinlik MRD	Yükseklik MRH				
KONUTLAR	320 Kg/4 Kişi	0,63	Elektrik Makinalı	900	1000	2200	700	2100	1400' (1600 ¹)	1600	1400	3600	3000	3200	2000 ⁴				
		1										3700							
		1,6										1500				3800			
	400 Kg/5 Kişi	0,63	Elektrik Makinalı	1100	1000	2200	800	2100	1600' (1800 ¹)	1600	1400	3600	3200	3400	2000 ⁴				
		1										3700							
		1,6										1500			3800	2500 ⁴			
		2,5	1600' (1800 ²)	1700	1950	4700													
		0,63														1750' (2000 ¹)	1800	1400	3600
		1																	3700
	630 Kg/8 Kişi	1,6	Elektrik Makinalı	1100	1400	2200	900	2100	1750' (2000 ¹)	1800	1500	3800	3500	3500	2000 ⁴				
		2,5										4700			2500 ⁴				
		0,63										1750' (2000 ¹)			2500	1400	3600	3500	4200
	1	3700																	
	1,6	1500	3800	2500 ⁴															
	1000 Kg/13 Kişi	2,5	Elektrik Makinalı	1100	2100	2200	900	2100	1800' (2000 ¹)	2550	1950	4700	3500	4200	2500 ⁴				
		0,63										1750' (2000 ¹)				2500	1400	3600	
1		3700																	
KONUT DIŞI YAPILAR	630 Kg/8 Kişi	1	Elektrik Makinalı	1100	1400	2300	900	2100	1750' (2000 ¹)	1800	1400		3700	3500	3500			2400 ⁴	
		1,6										3800							
		2,5							1800' (2000 ¹)	1850	1500	3900	2600 ⁴						
		0,63										4800							
	800 Kg/10 Kişi	0,63	Elektrik Makinalı	1350	1400	2300	900	2100	1800' (2000 ¹)	2100	1400	3700	3500	3800	2200 ⁴				
		1										3800							
		1,6										1500			3900	2600 ⁴			
		2,5										1950			4800				
	1000 Kg/13 Kişi	0,63	Elektrik Makinalı	1600	1400	2300	1100	2100	2100' (2400 ¹)	2100	1400	3700	4000	3800	2200 ⁴				
		1										3800							
		1,6										1500			3900	2600 ⁴			
		2,5										2000			4800				
	1250 Kg/16 Kişi	0,63	Elektrik Makinalı	1750	1400	2300	1100	2100	2250' (2400 ¹)	2100	1400	3900	4000	3800	2200 ⁴				
		1										4000							
		1,6										1500			4100	2600 ⁴			
		2,5										2000			4800				
	1600 Kg/21 Kişi	0,63	Elektrik Makinalı	1950	1750	2300	1100	2100	2400 ³	2550	1400	3900	4000	4200	2200 ⁴				
		1										4000							
		1,6							1500	4100	2600 ⁴								
		2,5							2400 ³	2600		2000			4800				
KONUT VE KONUT DIŞI YAPILAR	320 Kg/4 Kişi	0,63	Hidrolik	900	1000	2200	700	2100	1450' (1600 ¹)	1400	1300	3500	2500	1400	2200				
	400 Kg/5 Kişi	0,63	Hidrolik	1000	1100	2200	800	2100	1550' (1800 ¹)	1500	1300	3500	2500	1500	2200				
	630 Kg/8 Kişi	0,63	Hidrolik	1100	1400	2200	900	2100	1650' (1950 ¹)	1800	1400	3600	2500	1800	2200				
	800 Kg/10 Kişi	0,63	Hidrolik	1350	1400	2200	900	2100	1900' (2000 ¹)	1800	1400	3600	2500	1800	2200				
	1000 Kg/13 Kişi	0,63	Hidrolik	1100	2100	2200	1100	2100	1850' (2350 ¹)	2500	1500	3700	2500	2500	2200				
	1250 Kg/16 Kişi	0,63	Hidrolik	1200	2300	2300	1100	2100	1850' (2350 ¹)	2700	1500	3800	2500	2700	2200				
	1600 Kg/21 Kişi	0,63	Hidrolik	1400	2400	2300	1100	2100	1900' (2400 ¹)	2800	1500	3800	3000	2800	2400				
	2000 Kg/26 Kişi	0,63	Hidrolik	1500	2700	2300	1400	2100	2500' (2950 ¹)	3100	1600	3800	3000	3100	2400				
	2500 Kg/33 Kişi	0,63	Hidrolik	1800	2700	2300	1400	2100	2800' (2950 ¹)	3100	1600	3800	3000	3100	2400				
SEDYE ASANSÖRLERİ	1600 kg	0,63	Elektrik Makinalı	1400	2400	2300	1300	2100	2300'	2850	1600	4200	3800	4600	2200 ⁴				
		1										4300							
		1,6										4400							
		2,5										2000			2600 ⁴				
	2000 kg	0,63	Elektrik Makinalı	1500	2700	2300	1300	2100	2400'	3200	1500	4200	3900	4900	2200 ⁴				
		1										4300							
		1,6										4400							
		2,5										2100			2600 ⁴				
	2500 kg	0,63	Elektrik Makinalı	1800	2700	2300	1400	2100	2700'	3200	1600	4200	4200	4900	2200 ⁴				
		1										4300							
		1,6										4400							
		2,5										2100			5000	2600 ⁴			

- 1- Teleskobik açılır kapı için verilen ölçüdür.
- 2- Merkezi açılan kapı için verilen ölçüdür.
- 3- Her iki tip açılır kapı için geçerli ölçüdür.
- 4- Makine tabyesi zemin seviyesinden, makine dairesi tavanına kadar olan ölçüdür.



2021 ATILIM ASANSÖR E-KATALOG:



ATILIM ASANSÖR



ATILIM ASANSÖR

E-KATALOG



Teklif Alın



Kozyatağı, M7-A Blok K:3 D:14, SÜMÜKÖ
Sitesi, İnönü Caddesi, 34736 Kadıköy/
İstanbul



(0216) 384 98 43



info@atilimasansor.com



www.atilimasansor.com



Kalitenin Yükselen Değeri

Rising
value of
quality



ATILIM ASANSÖR

E-KATALOG



Teklif Alın



Kozyatağı, M7-A Blok K:3 D:14, SÜMKO
Sitesi, İnönü Caddesi, 34736 Kadıköy/
İstanbul



(0216) 384 98 43



info@atilimasansor.com



www.atilimasansor.com

İçindekiler / Contents

03

Hakkımızda
About Us

04-15

Kabinler
Cabins



16

Panoramik Kabin
Panoramic Cabin

17

Hastane ve Yük Cabini
Hospital & Freight Cabin

18-31

Otomatik Kapı
Automatic Door



32-33

Kat Kapıları
Landing Door



34

Kumanda Panoları
Control Panels

35

Butonlar
Buttons

36-37

Makine Motor
Machine Motors



38

Asansör Ekipmanları
Elevator Equipments

39

Servis Asansörü
Dumbwaiter Elevator

40

Araç Asansörü
Vehicle Elevator

41

Engelli Platformu
Platform For Disabled People



42-43

Tavan / Taban Tasarımları
Ceiling / Floor Design

44

Dekoratif Paslanmaz
Decostyle Stainless



45

Laminant Kaplama
Laminete Plating

46-47

Cam Kaplama
Glass Plating

Tecrübeden Başarıya

1981 yılından günümüze kadar sektörün geleceğine başarıyla yön veriyoruz.

We successfully guide the future of the sector from experience to success, from 1981 to today.



ATILIM ASANSÖR

E-KATALOG



Teklif Alın



Kozyatağı, M7-A Blok K:3 D:14, SÜMÜKÖ Sitesi, İnönü Caddesi, 34736 Kadıköy/İstanbul




(0216) 384 98 43



info@atilimasansor.com



www.atilimasansor.com



ATILIM ASANSÖR

HAKKIMIZDA | ABOUT US

1993 yılında yarı otomatik asansör kapısı imalatı ile ticari hayatına başlayan Askapısan Asansör, 2000 yılında kabin imalatı ile üretim gamını genişletmiştir. Firmamız 2011 yılı faaliyetlerine ek olarak SAS markasını oluşturmuş ve ürünlerini bu marka adı altında yurt dışına ihracatını gerçekleştirmeye başlamıştır. Dinamik üretim anlayışı ilkesi ile 2014 yılında tam otomatik kapı imalatına başlayan firmamız asansör sektöründe güven duyulan ve Türkiye'nin önde gelen lider firmalarındandır.

SAS Asansör 2019 yılında müşterilerinin istek ve taleplerine en üst düzeyde cevap vermek için imalat ürünlerinin yanı sıra paket asansör olarak toptan ve perakende satışıyla müşterilerine maksimum katkı sağlamak için çalışmaktadır. Sürekli kendini geliştiren SAS Asansör dinamik yapısı ve istikrarlı üretim politikası ile müşterilerine maksimum katkıyı sağlamak için kaliteyi her zaman ön planda tutmayı amaç edinmiştir.

Uzun yılların verdiği imalat tecrübemizi SAS markamızla birleştirerek kalite ve hizmetten taviz vermeden güvenilir marka olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Vizyonumuz

1993 yılında yola çıkan firmamız, Konya başta olmak üzere tüketici beklentilerinin hep önünde olma stratejisiyle hizmet vererek; tüketiciye en yakın nokta da olmayı kendine hedef edinmiştir. Bugüne kadar asansör kapı ve kabin imalatı sektöründe, çalışmalarına ve üretimlerine yeni bakış perspektifi geliştirerek devam etmektedir.

Firmamız, Türkiye'de tüketicilere ürünlerinde farklılıklar sunarak yoluna ilerlemektedir. Hedeflemiş oldukları iyi hizmet ve güvenilir olma anlayışını kendilerine çalışma tarzı edinmişlerdir. Bu sayede sundukları ürün segmentlerine yenilikçi bir bakış açısı katmayı sağlamışlardır.

Misyonumuz

SAS Asansör hizmet kalitesini ve mevcut kapasitesini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Bunu üretim hızı, kalitesi, uzman kadrosu, teknolojiyi doğru kullanması ve güvenilirliğine borçludur. Sektördeki duruşunu hiç bozmadan ilerleyen firmamız öncelikli müşteri memnuniyetini ve bu sadakati korumak üzerine başlattığı misyon ilkesini kendine bir görev edinmiştir. Bu doğrultuda, faaliyet alanlarında amaç ve stratejilerine uygun üretim standartlarını yukarı çekecek müşteri memnuniyeti anlayışı ile sektör liderliği konumundan ayrılmamaktadır.

En temel stratejisi ise, müşterilerimize modern, güvenilir, ekonomik ve değer veren hizmetler sunarken; bunun sürdürülebilir olmasına ayrıca önem vermektedir. Hizmet ve müşteri memnuniyeti iletişim ilkelerinden ayrılmamak, SAS Asansörün en öncelikli görevidir.

EN

Askapısan Elevators started its business life with the manufacturing of semi-automatic elevator doors in the year 1993. In 2000, it expanded its production range with cabin manufacturing. Our company created the SAS brand in addition to its activities in 2011 and started to export its products abroad under this brand name. Our company which started the production of fully automatic doors in 2014 with the principle of dynamic production understanding, the company is trusted in the elevator industry and it is the leader of Turkey's leading companies.

In the year 2019, SAS Elevators in order to respond to the needs and demands of its customers at the highest level, In addition to manufacturing products, it works to provide maximum contribution to its customers with wholesale and retail sales as a package elevator. SAS Elevator, which constantly improves itself, aims to keep quality at the forefront in order to provide maximum contribution to its customers with its dynamic structure and stable production policy.

By combining our long years of manufacturing experience with our SAS brand, we are proud of being a reliable brand without sacrificing quality and service.

OUR VISION

Our company, which started out in 1993, has been serving with the strategy of being always ahead of consumer expectations, especially Konya; aims to be the closest point to the consumer. To date, it continues its works and productions in the elevator door and cabin manufacturing sector by developing a new perspective.


Our company is proceeding on its way by presenting differences in consumer products in Turkey. Askapısan company sprouting from Konya has opened a different door to this sector. We have adopted the understanding of good service and trustworthiness that we have targeted, as our working style. In this way, we have provided an innovative perspective to the product segment we offer.

OUR MISSION

SAS Elevators increases its service quality and current capacity day by day. It owes this to its production speed, quality, expert staff, correct use of technology and reliability. Our company company, which progresses without disrupting its stance in the sector, has taken on a mission to protect its priority customer satisfaction and its mission principle. Accordingly, it does not leave the sector leadership position with its customer satisfaction approach that will raise production standards in line with its goals and strategies in its fields of activity.

The most basic strategy is to offer modern, reliable, economical and valuable services to our customers; it also attaches importance to making it sustainable. Not leaving the service and customer satisfaction communication principles is the top priority of SAS Elevators.





ATILIM ASANSÖR

SAS-1100

ÖZELLİKLER | PROPERTIES

TR	Arka Duvar	: Yarım boy ayna
	Tavan	: Lazer kesim paslanmaz
	Taban	: Doğal Granit
	Aksesuarlar	: Dekoratif altın paslanmaz
	Yan Duvar	: Dikey döşeme laminant panel
EN	Back Wall	: Half-length mirror
	Ceiling	: Laser cut stainless
	Floor	: Natural Granite
	Accessories	: Decorative gold stainless
	Side Wall	: Vertical floor laminate panel

7/24
TEKNİK SERVİS




Kaplama | Coating



Kündekari | Laminate Panel

Tavan | Ceiling




ST-04

Zemin | Floor



Multicolor Red

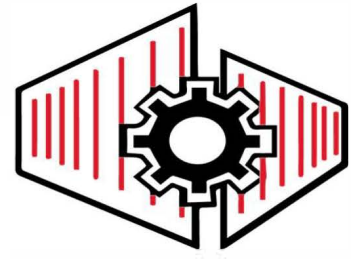

ATILIM ASANSÖR

SAS-1150

ÖZELLİKLER | PROPERTIES

- TR Arka Duvar** : Tam boy ayna
Tavan : Dekoratif Taş Döşeme
Taban : Dekoratif Taş Döşeme ve Cam
Aksesuarlar : Altın paslanmaz
Yan Duvar : Dekoratif Taş Döşeme
- EN Back Wall** : Full-length mirror
Ceiling : Decorative Stone Flooring
Floor : Decorative Stone Flooring and Glass
Accessories : Gold stainless
Side Wall : Decorative Stone Flooring

7/24
TEKNİK SERVİS

Kaplama | Coating



Doğal Taş | Natural Stone

Zemin | Floor




Doğal Taş ve Cam
Natural Stone and Glass

Tavan | Ceiling



Doğal Taş | Natural Stone



ATILIM ASANSÖR


SAS-1200

ÖZELLİKLER | PROPERTIES


TR	Arka Duvar	: Tam boy ayna
	Tavan	: Lazer kesim paslanmaz
	Taban	: Doğal granit
	Aksesuarlar	: Altın paslanmaz
	Yan Duvar	: Dekoratif altın paslanmaz
EN	Back Wall	: Full-length mirror
	Ceiling	: Laser cut stainless
	Floor	: Natural Granite
	Accessories	: Gold stainless
	Side Wall	: Decorative gold stainless



7/24
TEKNİK SERVİS

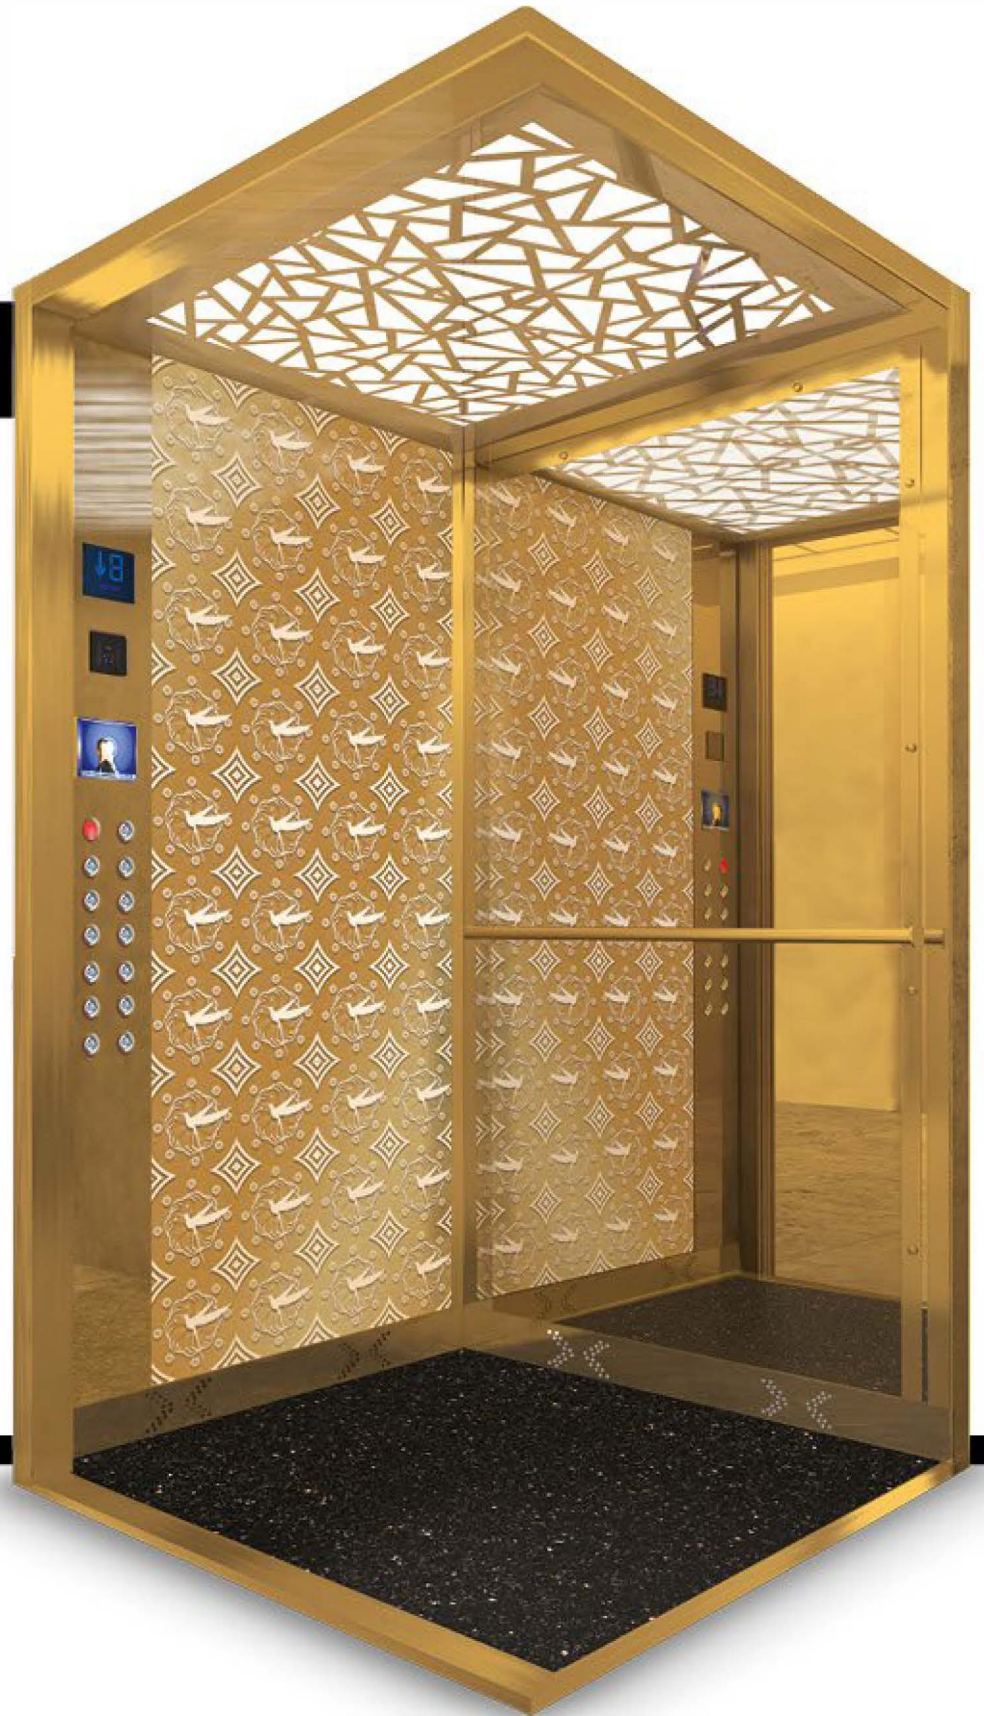


Kaplama | Coating

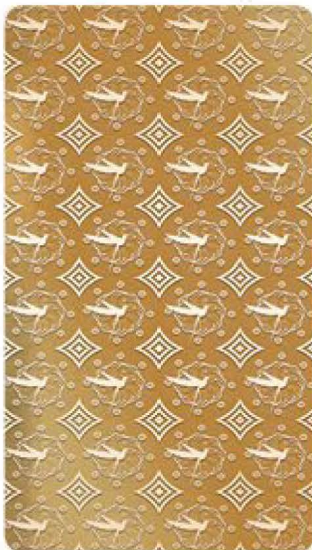

SAS-1200

Tavan | Ceiling




ST-06

Zemin | Floor



Star Galaxy

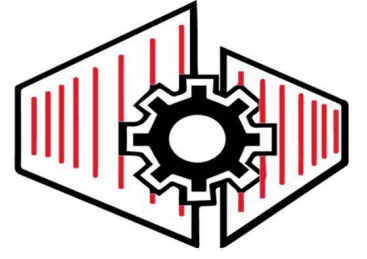

ATILIM ASANSÖR


SAS-1250

ÖZELLİKLER | PROPERTIES


TR Arka Duvar : Tam boy ayna
Tavan : Lazer kesim paslanmaz
Taban : Doğal granit
Aksesuarlar : Altın paslanmaz
Yan Duvar : Satine paslanmaz

EN Back Wall : Full-length mirror
Ceiling : Laser cut stainless
Floor : Natural granite
Accessories : Gold stainless
Side Wall : Satine stainless

7/24
TEKNİK SERVİS

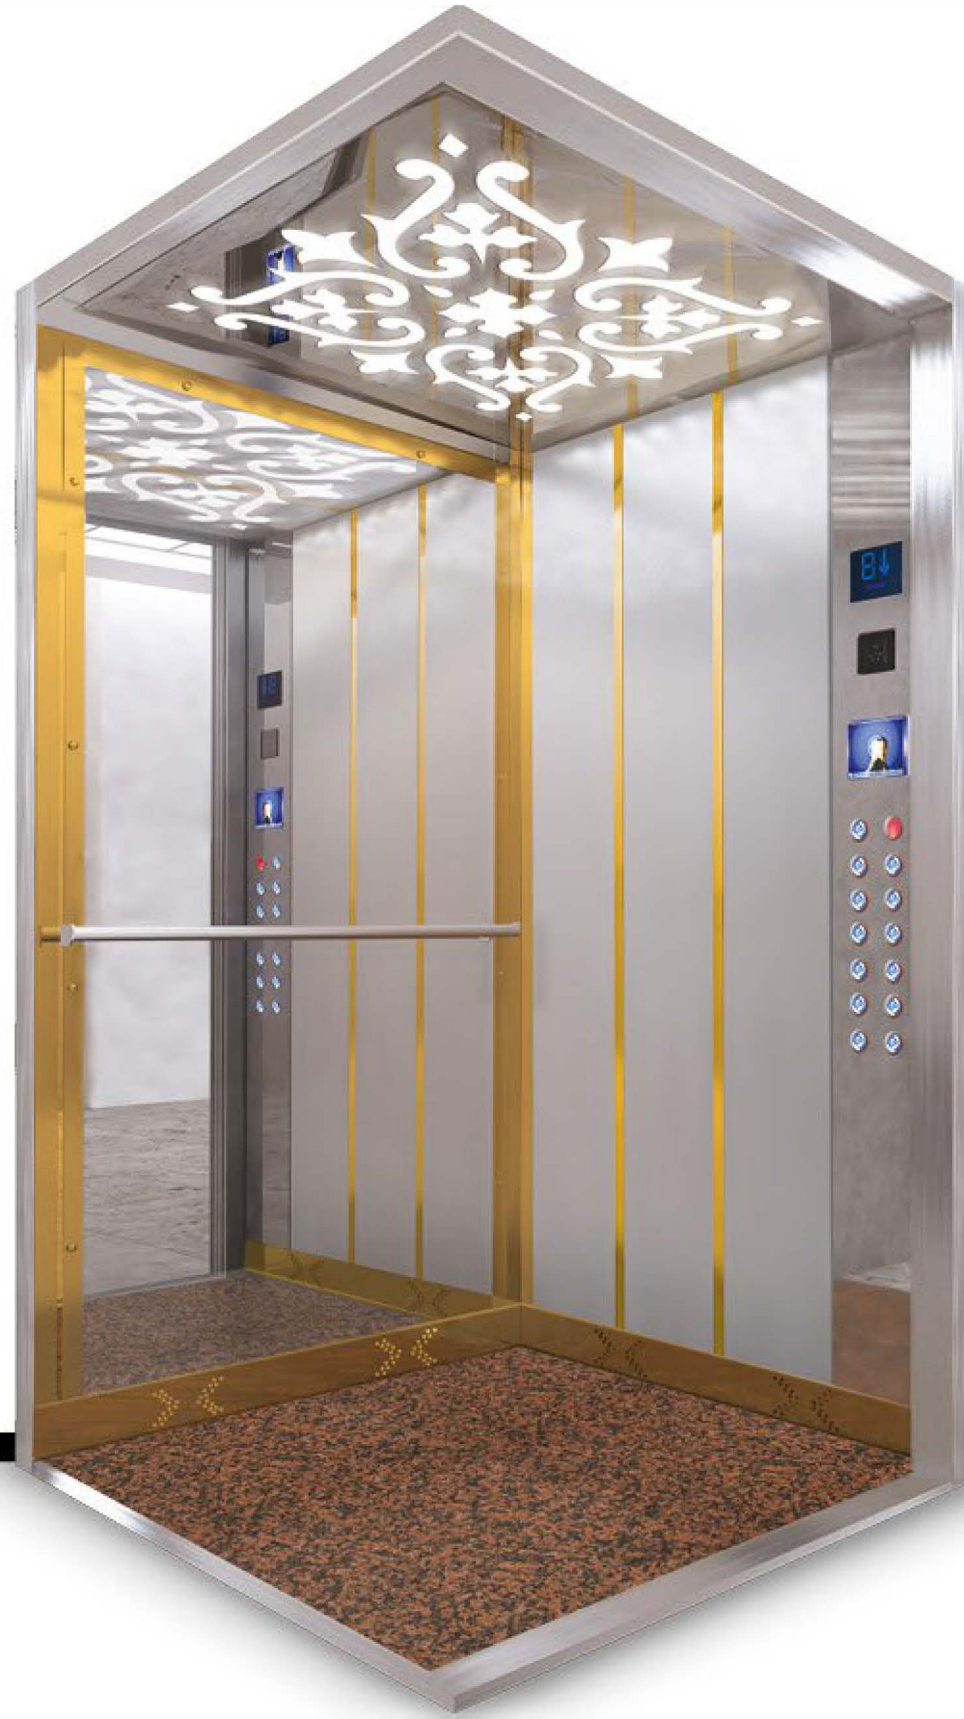

Zemin | Floor



Multicolor Red

Tavan | Ceiling




ST-01

Kaplama | Coating



SAS-1250



ATILIM ASANSÖR

SAS-1300

ÖZELLİKLER | PROPERTIES

- TR Arka Duvar : Tam boy ayna
Tavan : Lazer kesim paslanmaz
Taban : Doğal granit
Aksesuarlar : Ayna paslanmaz
Yan Duvar : Satin Paslanmaz
- EN Back Wall : Full-length mirror
Ceilling : Laser cut stainless
Floor : Natural granite
Accessories : Mirror stainless
Side Wall : Satine Stainless



7/24
TEKNİK SERVİS




Kaplama | Coating



Satin Paslanmaz
Satine Stainless

Tavan | Ceiling




ST-18

Zemin | Floor



Star Galaxy

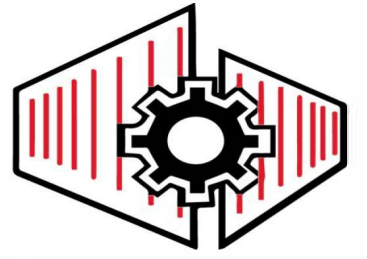


ATILIM ASANSÖR


SAS-1350

ÖZELLİKLER | PROPERTIES

- TR Arka Duvar** : Tam boy ayna
Tavan : Lazer kesim paslanmaz
Taban : PVC
Aksesuarlar : Ayna paslanmaz
Yan Duvar : Yatay döşeme laminant
- EN Back Wall** : Full-length mirror
Ceiling : Laser cut stainless
Floor : PVC
Accessories : Mirror stainless
Side Wall : Horizontal flooring laminate

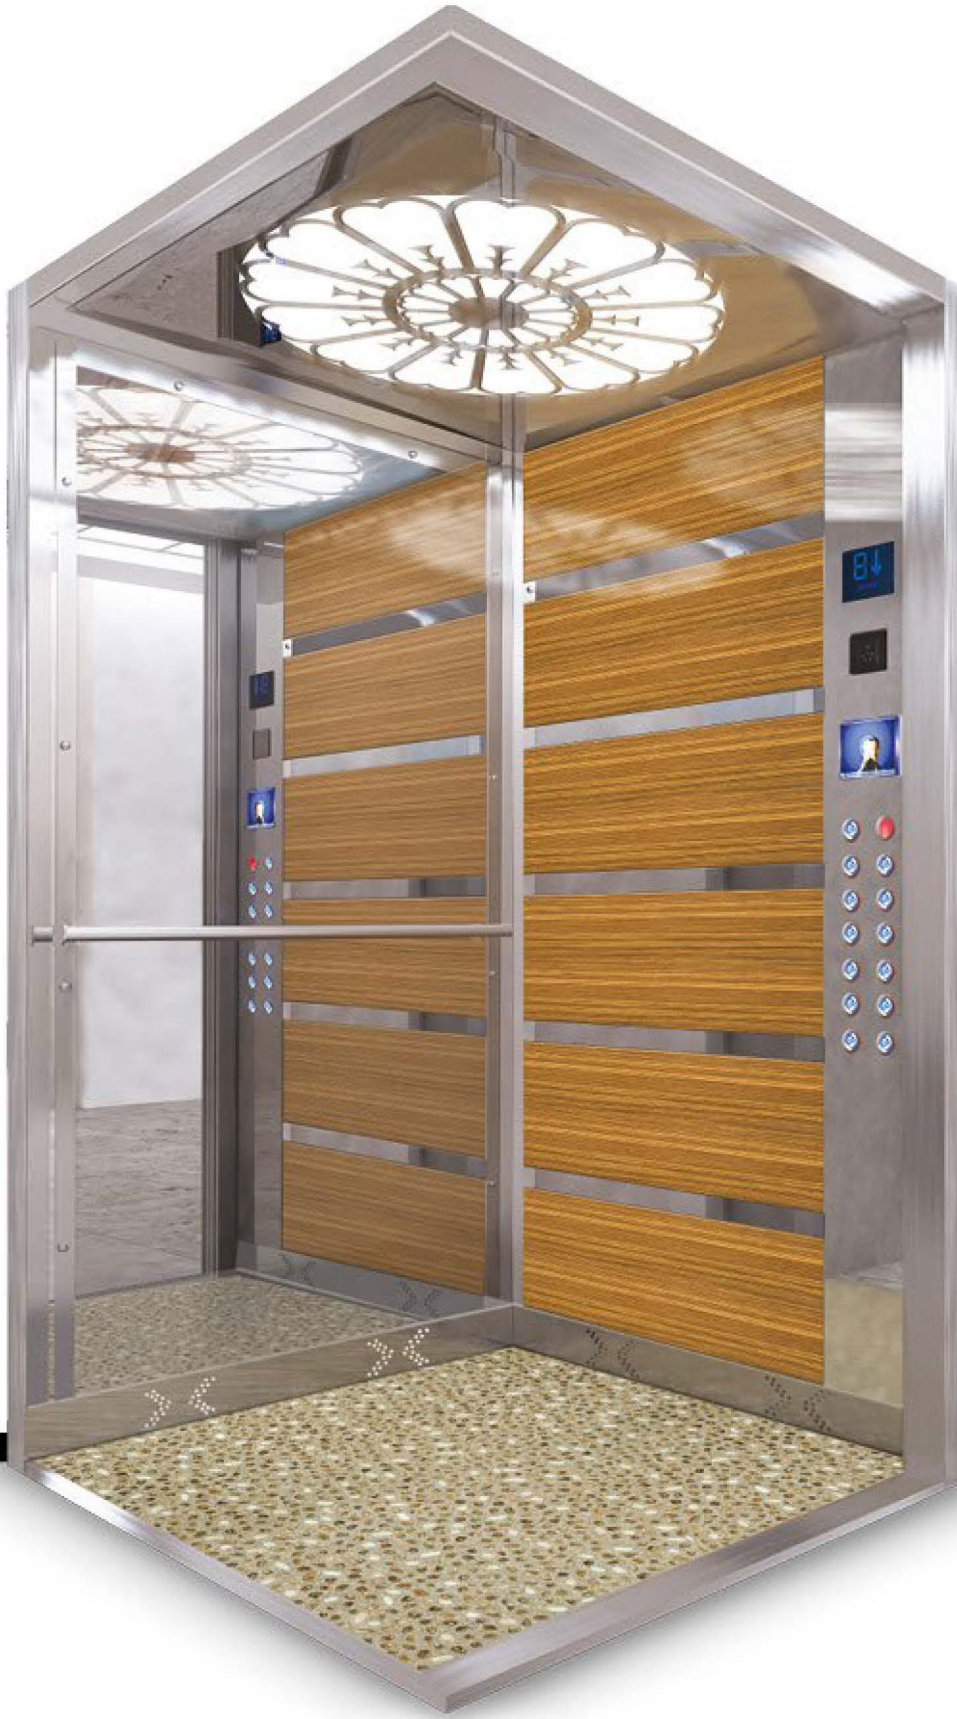

Zemin | Floor



PVC ES-5

Tavan | Ceiling




ST-17

Kaplama | Coating



076



ATILIM ASANSÖR


SAS-1400

ÖZELLİKLER | PROPERTIES

TR Arka Duvar	: Tam boy ayna
Tavan	: Lazer kesim paslanmaz
Taban	: PVC
Aksesuarlar	: Ayna paslanmaz
Yan Duvar	: Lamine cam
EN Back Wall	: Full-length mirror
Ceiling	: Laser cut stainless
Floor	: PVC
Accessories	: Mirror stainless
Side Wall	: Laminated glass



7/24
TEKNİK SERVİS

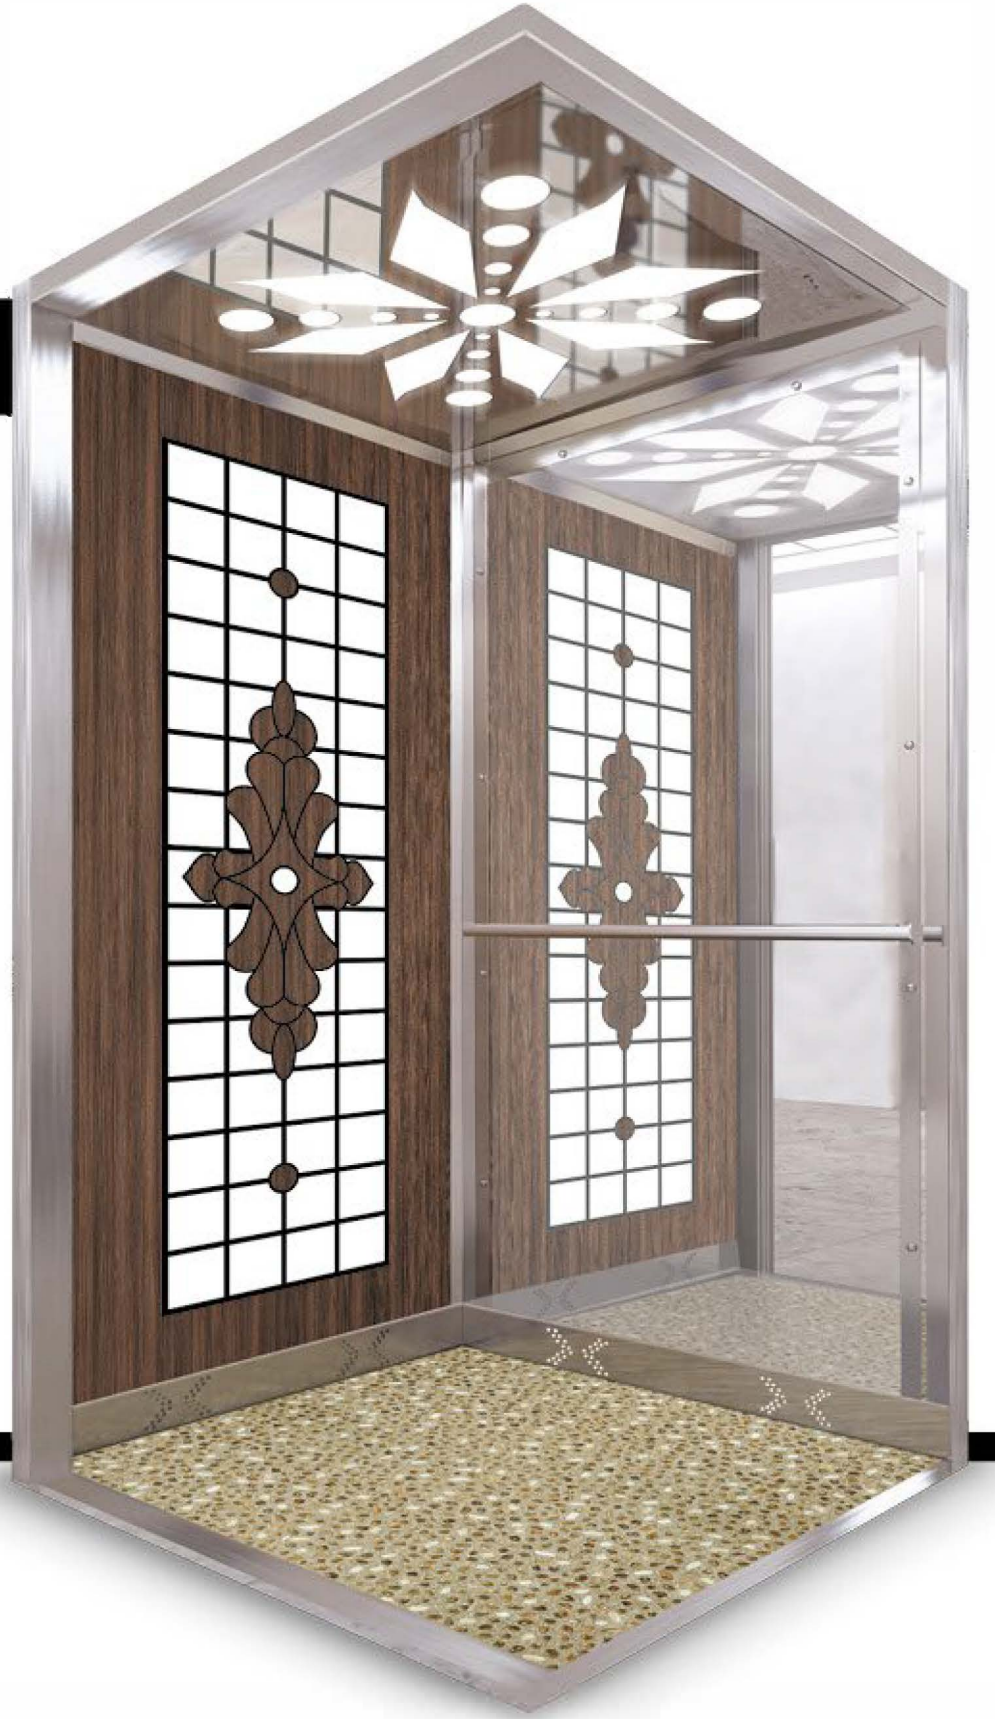

Kaplama | Coating




SC-100

Tavan | Ceiling



ST-02

Zemin | Floor



PVC ES-5

SAS-1450


ÖZELLİKLER | PROPERTIES

TR	Arka Duvar	: Tam boy ayna
	Tavan	: Lazer kesim paslanmaz
	Taban	: Lamine Cam
	Aksesuarlar	: Altın paslanmaz
	Yan Duvar	: Lamine cam
EN	Back Wall	: Full-length mirror
	Ceiling	: Laser cut stainless
	Floor	: Laminated Glass
	Accessories	: Gold stainless
	Side Wall	: Laminated glass

7/24
TEKNİK SERVİS



Kaplama | Coating

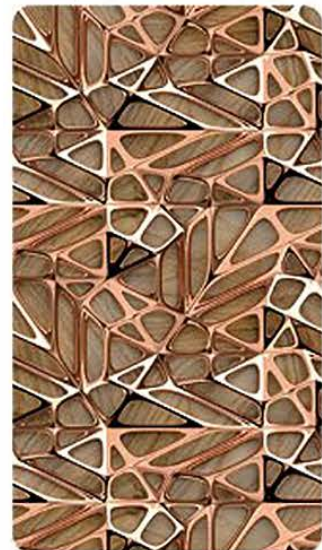


SC-101

Zemin | Floor




SC-14

Tavan | Ceiling



ST-06



ATILIM ASANSÖR

SAS-1500

ÖZELLİKLER | PROPERTIES

TR Arka Duvar : Tam boy ayna
Tavan : Lazer kesim paslanmaz
Taban : Lamine Cam
Aksesuarlar : Altın paslanmaz
Yan Duvar : Lamine cam

EN Back Wall : Full-length mirror
Ceilling : Laser cut stainless
Floor : Laminated Glass
Accessories : Gold stainless
Side Wall : Laminated glass



7/24
TEKNİK SERVİS




Kaplama | Coating



SC-102

Tavan | Ceiling




ST-06

Zemin | Floor



SC-15

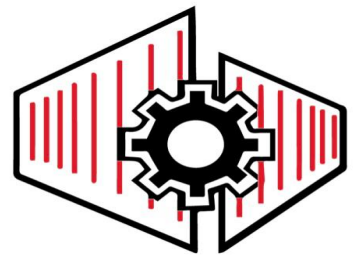

ATILIM ASANSÖR


SAS-1550

ÖZELLİKLER | PROPERTIES

- TR Arka Duvar : Tam boy ayna
Tavan : Lazer kesim paslanmaz
Taban : Lamine Cam
Aksesuarlar : Altın paslanmaz
Yan Duvar : Lamine cam

- EN Back Wall : Full-length mirror
Ceilling : Laser cut stainless
Floor : Laminated Glass
Accessories : Gold stainless
Side Wall : Laminated glass

7/24
TEKNİK SERVİS

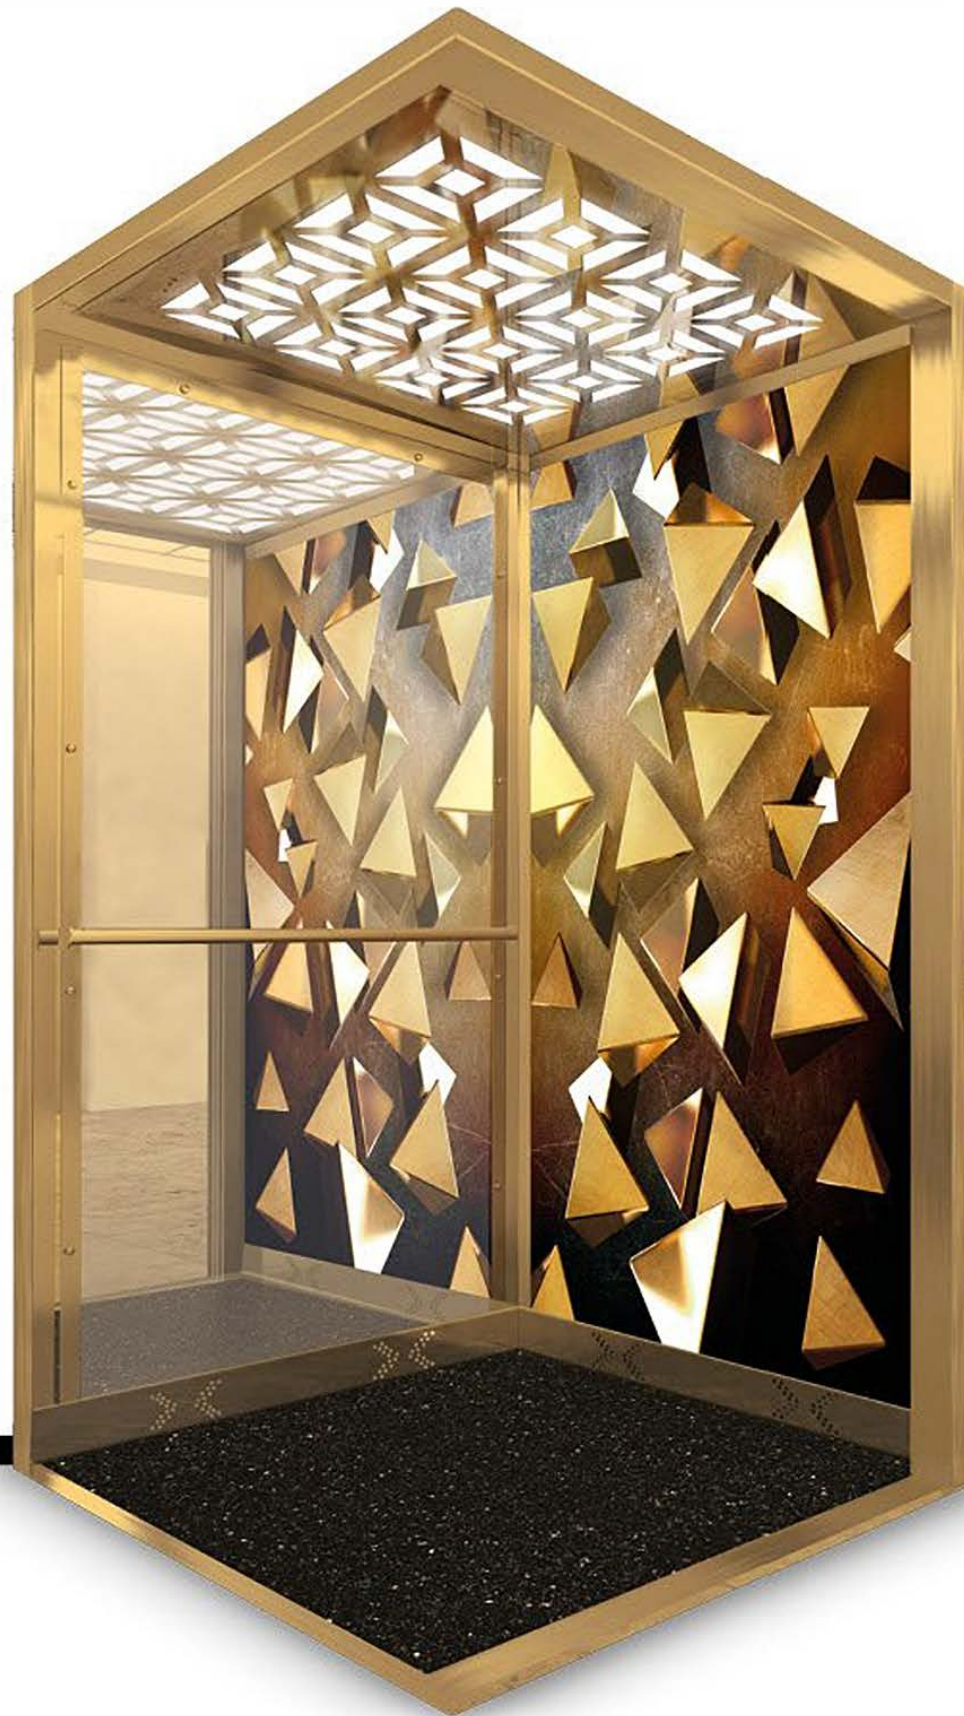


Zemin | Floor



Star Galaxy

Tavan | Ceiling




ST-03

Kaplama | Coating



SC-103



ATILIM ASANSÖR

SAS-1600


ÖZELLİKLER | PROPERTIES

TR Arka Duvar : Tam boy ayna
Tavan : Lazer kesim paslanmaz
Taban : Lamine Cam
Aksesuarlar : Bakır paslanmaz
Yan Duvar : Lamine cam


EN Back Wall : Full-length mirror
Ceilling : Laser cut stainless
Floor : Laminated Glass
Accessories : Copper stainless
Side Wall : Laminated glass



7/24
TEKNİK SERVİS

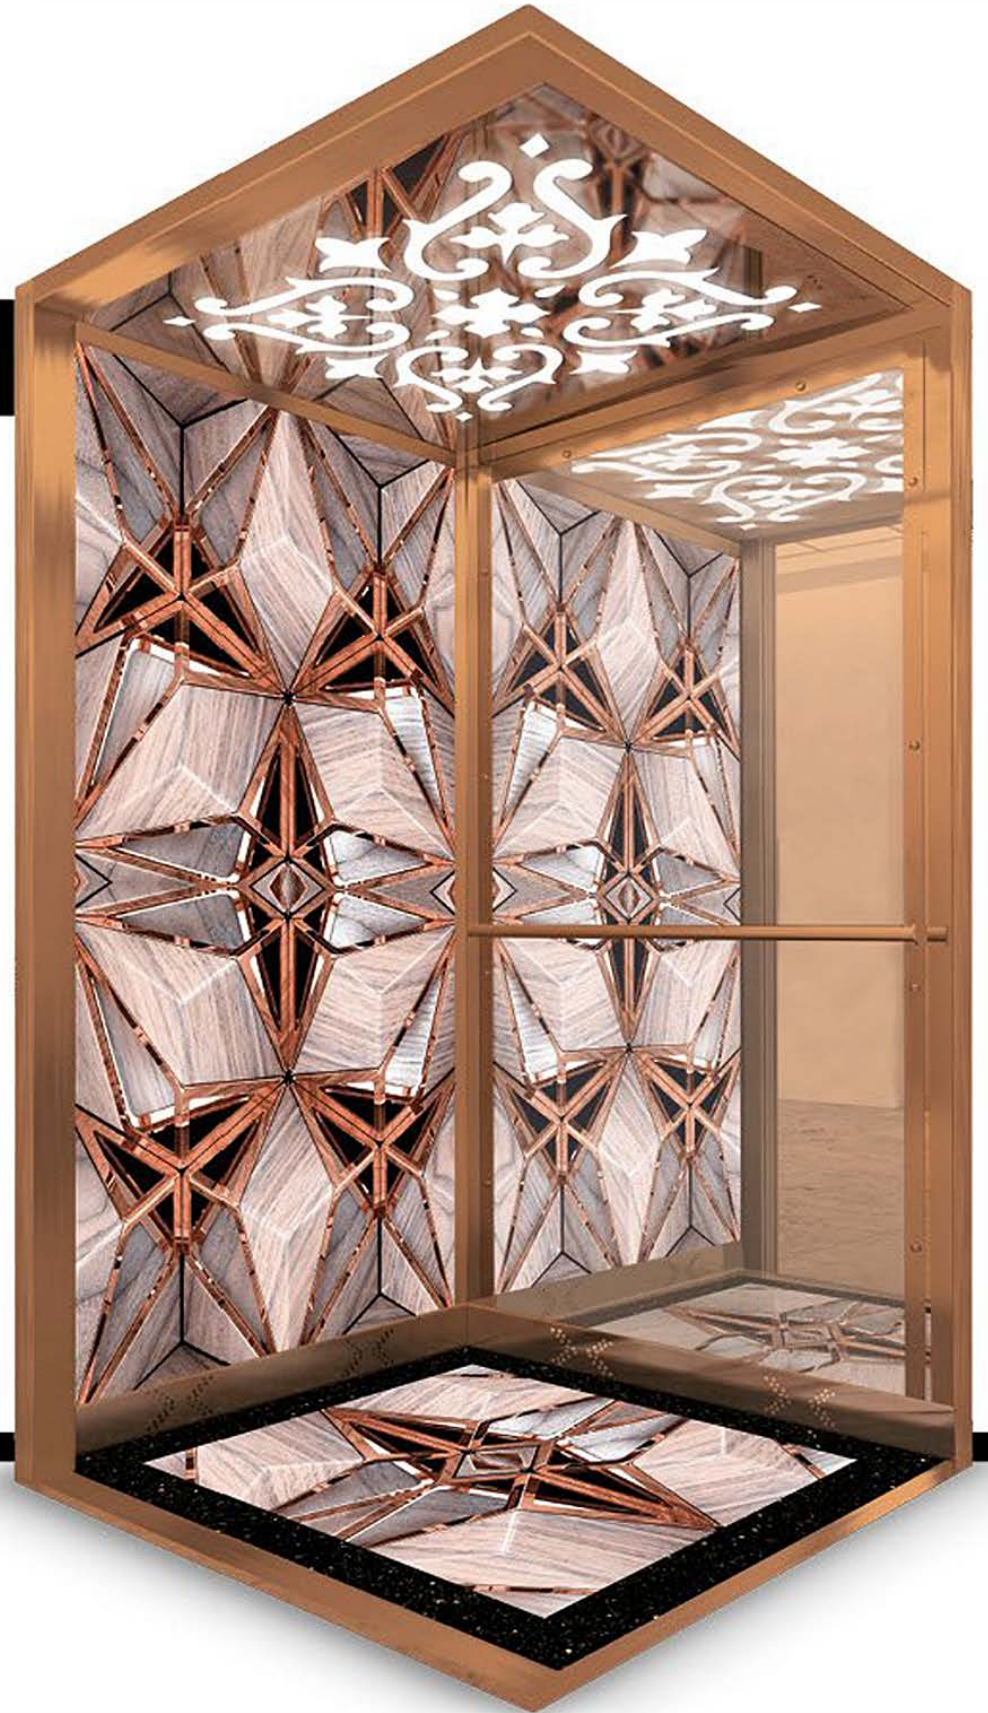

Kaplama | Coating

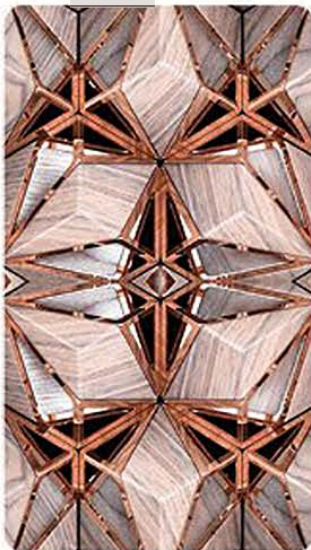

SC-104

Tavan | Ceiling




ST-01

Zemin | Floor



SC-16

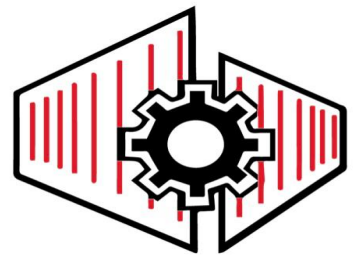

ATILIM ASANSÖR

SAS-1650

ÖZELLİKLER | PROPERTIES

TR	Arka Duvar	: Tam boy ayna
	Tavan	: Lazer kesim paslanmaz
	Taban	: Lamine Cam
	Aksesuarlar	: Bakır paslanmaz
	Yan Duvar	: Lamine cam

EN	Back Wall	: Full-length mirror
	Ceiling	: Laser cut stainless
	Floor	: Laminated Glass
	Accessories	: Copper stainless
	Side Wall	: Laminated glass

7/24
TEKNİK SERVİS




Kaplama | Coating



SC-105

Zemin | Floor




SC-19

Tavan | Ceiling



ST-22



ATILIM ASANSÖR

Panoramik Kabin Panoramic Cabin

Tam Panoramik Kabin | Full Panoramic Cabin



Yarı Panoramik Kabin | Half Panoramic Cabin



ÖZELLİKLER

- 1,5 mm galvanizli sac
- Satine paslanmaz yan duvarlar
- Lazer tavan
- Kolay takılabilir küpeşte
- Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
- Doğal Granit taban
- Farklı taban seçenekleri
- Tercihe bağlı sandık ambalaj
- Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES

- 1.5 mm galvanized iron sheet
- Satine stainless side walls
- Laser ceiling
- Half - length mirror
- Easily installed rail
- Lighting and ventilation connections
- Natural granite base
- Different base options
- Optional packing crate
- Special bends and dampers that prevent vibration






ZELLİKLER

- 1,5 mm galvanizli saç
- E.S. Boyalı yan duvarlar
- Satine paslanmaz yan duvarlar
- Lazer tavan
- Kolay takılabilir kpeşte
- Aydınlatma ve havalandırma baėlantıları
- Alminyum eta taban
- Farklı taban seenekleri
- Tercihe baėlı sandık ambalaj
- Titreşimi nleyen zel bkmler ve takozlar

PROPERTIES

- 1.5 mm galvanized iron sheet
- E.S. Painted side walls
- Satine stainless side walls
- Laser ceiling
- Easily installed rail
- Lighting and ventilation connections
- Aluminium knurled ceta base
- Different base options
- Optional packing crate
- Special bends and dampers that prevent vibration





ATILIM ASANSÖR

Otomatik Kapılar
Automatic Door



Tam Otomatik Kat ve Kabin Operatörleri Automatic Cabin and Landing Door Operator




Askapısan Kalitesiyle Ekstra Güvenlik
With the extra quality of Askapısan, Extra safety



Yeni dönem EN81-20 ve EN81-50 güvenlik belgelerine uyumlu olarak üretilen tam otomatik kapı sistemlerimiz ile yapılarınızı güvenle inşa edin.

Build your buildings safely with our fully automatic door systems produced in compliance with the new era EN81-20 and EN81-50 safety documents.


Teleskobik 2 Panel Kabin Kapısı
Telescopic 2 Panel Cabin Door

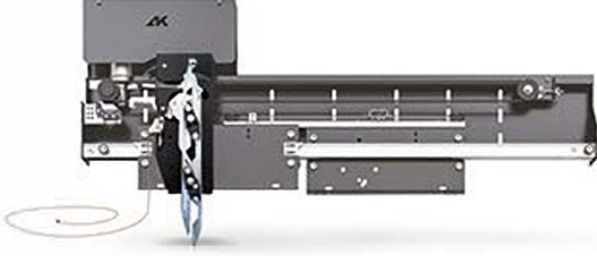

Teleskobik 2 Panel Kat Kapısı
Telescopic 2 Panel Landing Door



Merkezi 2 Panel Kabin Kapısı
Central Opening 2 Panel Cabin Door

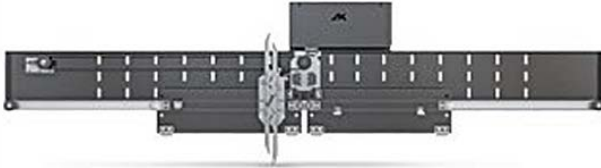

Merkezi 2 Panel Kat Kapısı
Central Opening 2 Panel Landing Door




Teleskobik 3 Panel Kabin Kapısı
Telescopic 3 Panel Cabin Door



Teleskobik 3 Panel Kat Kapısı
Telescopic 3 Panel Landing Door




Merkezi 4 Panel Kabin Kapısı
Central Opening 4 Panel Cabin Door

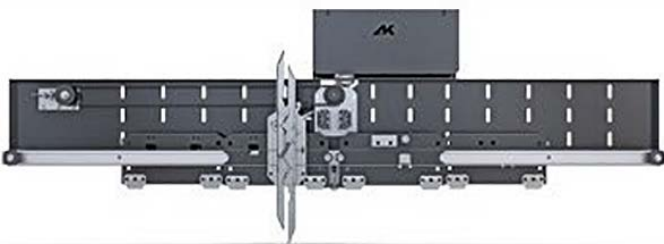

Merkezi 4 Panel Kat Kapısı
Central Opening 4 Panel Landing Door






ATILIM ASANSÖR

Otomatik Kapılar
Automatic Door

Teloskopik 2 Panel Kabin Kapısı


Telescopic 2 Panel Cabin Door



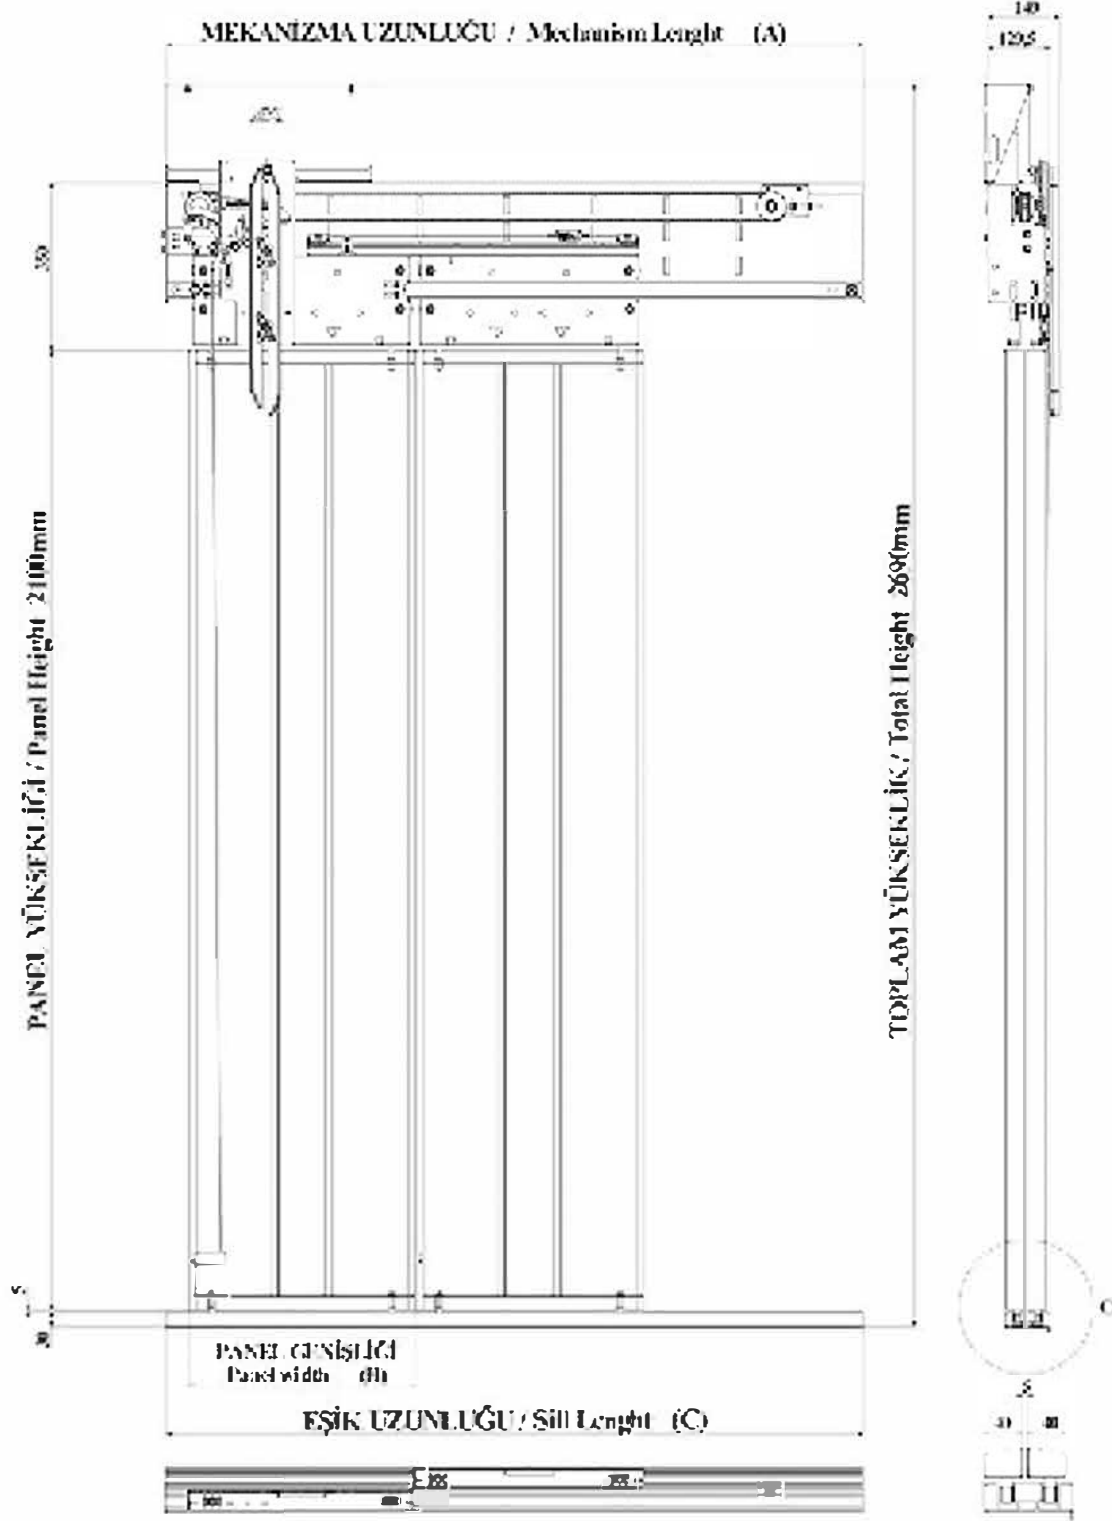

TELESKOPİK 2 PANEL KABİN KAPISI ÖLÇÜLER / TELESKOPIC 2 PANEL CABIN DOOR DIMENSIONS

KAPI GİRİŞ AÇIKLIĞI / Door entry opening /mm		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
MEKANİZMA UZUNLUĞU / Mechanism Length	(A)	1150	1300	1450	1600	1750	1900	2050	2200	2350
PANEL GENİŞLİĞİ / Panel width	(B)	370	420	470	520	570	620	670	720	770
EŞİK UZUNLUĞU / Sill Length	(C)	1150	1300	1450	1600	1750	1900	2050	2200	2350
TOPLAM YÜKSEKLİK / Total Height		2690								




ATILIM ASANSÖR


Otomatik Kapılar
Automatic Door

Teleskobik 2 Panel Kat Kapısı Telescopic 2 Panel Landing Door



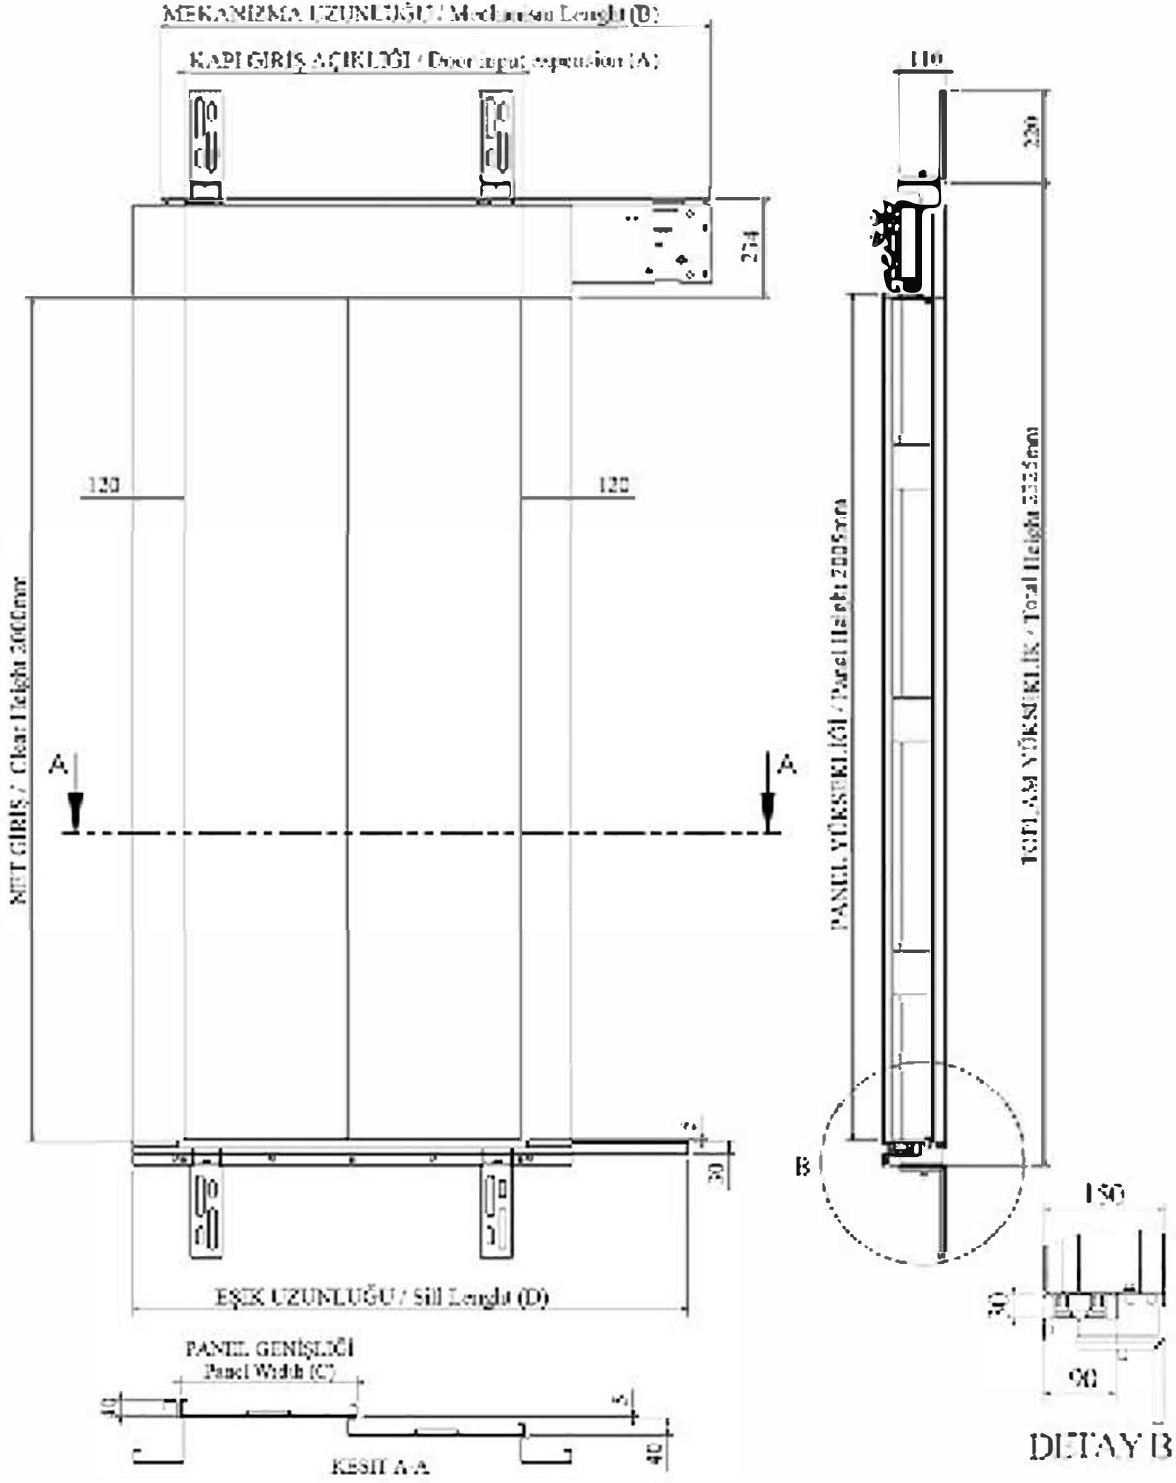

TELESKOBİK 2 PANEL KAT KAPISI ÖLÇÜLER / TELESCOPIC 2 PANEL LANDING DOOR DIMENSIONS / mm										
KAPI GİRİŞ AÇIKLIĞI / Door entry opening	(A)	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
MEKANİZMA UZUNLUĞU / Mechanism Length	(B)	1150	1300	1450	1600	1750	1900	2050	2200	2350
PANEL GENİŞLİĞİ / Panel width	(C)	370	420	470	520	570	620	670	720	770
EŞİK UZUNLUĞU / Sill Length	(D)	1100	1250	1400	1550	1700	1850	2000	2150	2300
NET GİRİŞ / Clear Height		2000								
PANEL YÜKSEKLİĞİ / Panel Height		2005								
TOPLAM YÜKSEKLİK / Total Height		2325								




ATILIM ASANSÖR


Otomatik Kapılar
Automatic Door

Merkezi 2 Panel Kabin Kapısı Central Opening 2 Panel Cabin Door



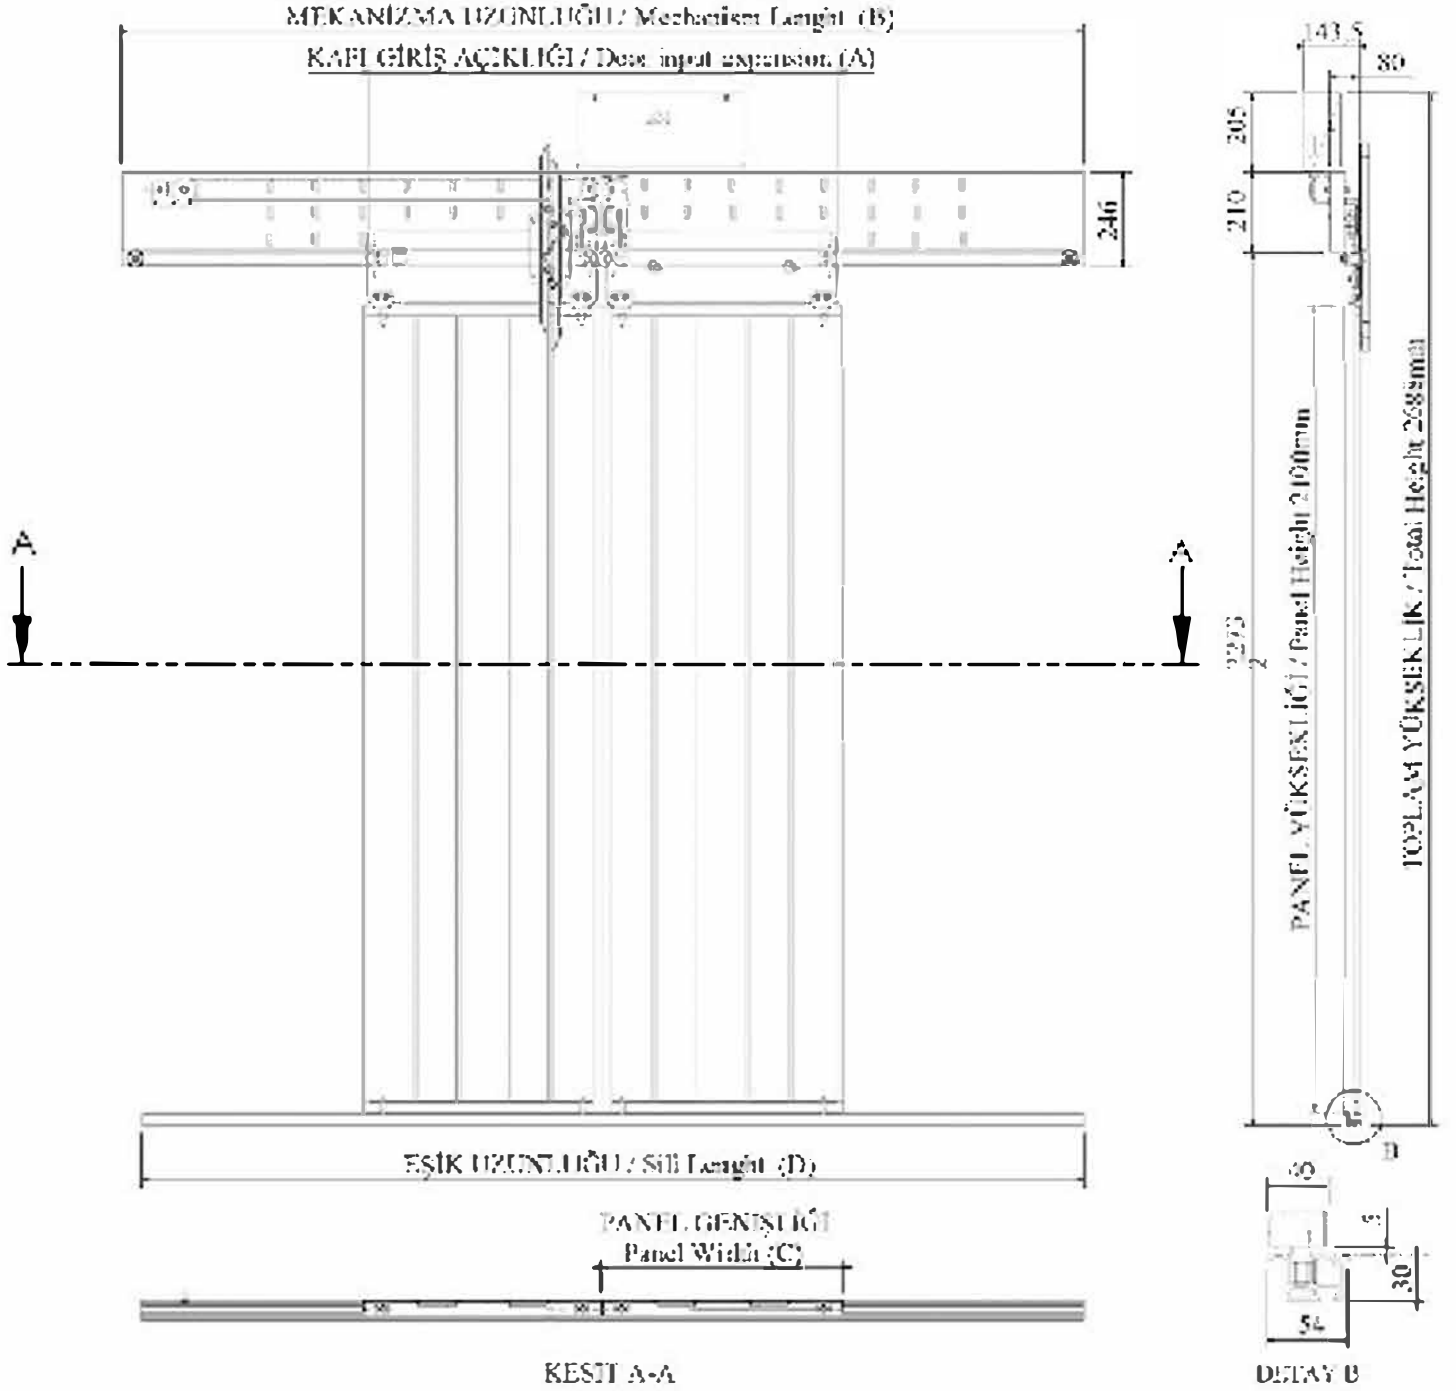

MERKEZİ 2 PANEL KABİN KAPISI ÖLÇÜLER / CENTRAL OPENING 2 PANEL CABIN DOOR DIMENSIONS / mm										
KAPI GİRİŞ AÇIKLIĞI / Door entry opening	(A)	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
MEKANİZMA UZUNLUĞU / Mechanism Length	(B)	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900	3100
PANEL GENİŞLİĞİ / Panel width	(C)	370	420	470	520	570	620	670	720	770
EŞİK UZUNLUĞU / Sill Length	(D)	1450	1650	1850	2050	2250	2450	2650	2850	3050
PANEL YÜKSEKLİĞİ / Panel Height		2100								
TOPLAM YÜKSEKLİK / Total Height		2688								




ATILIM ASANSÖR


Otomatik Kapılar
Automatic Door

Merkezi 2 Panel Kat Kapısı Central Opening 2 Panel Landing Door



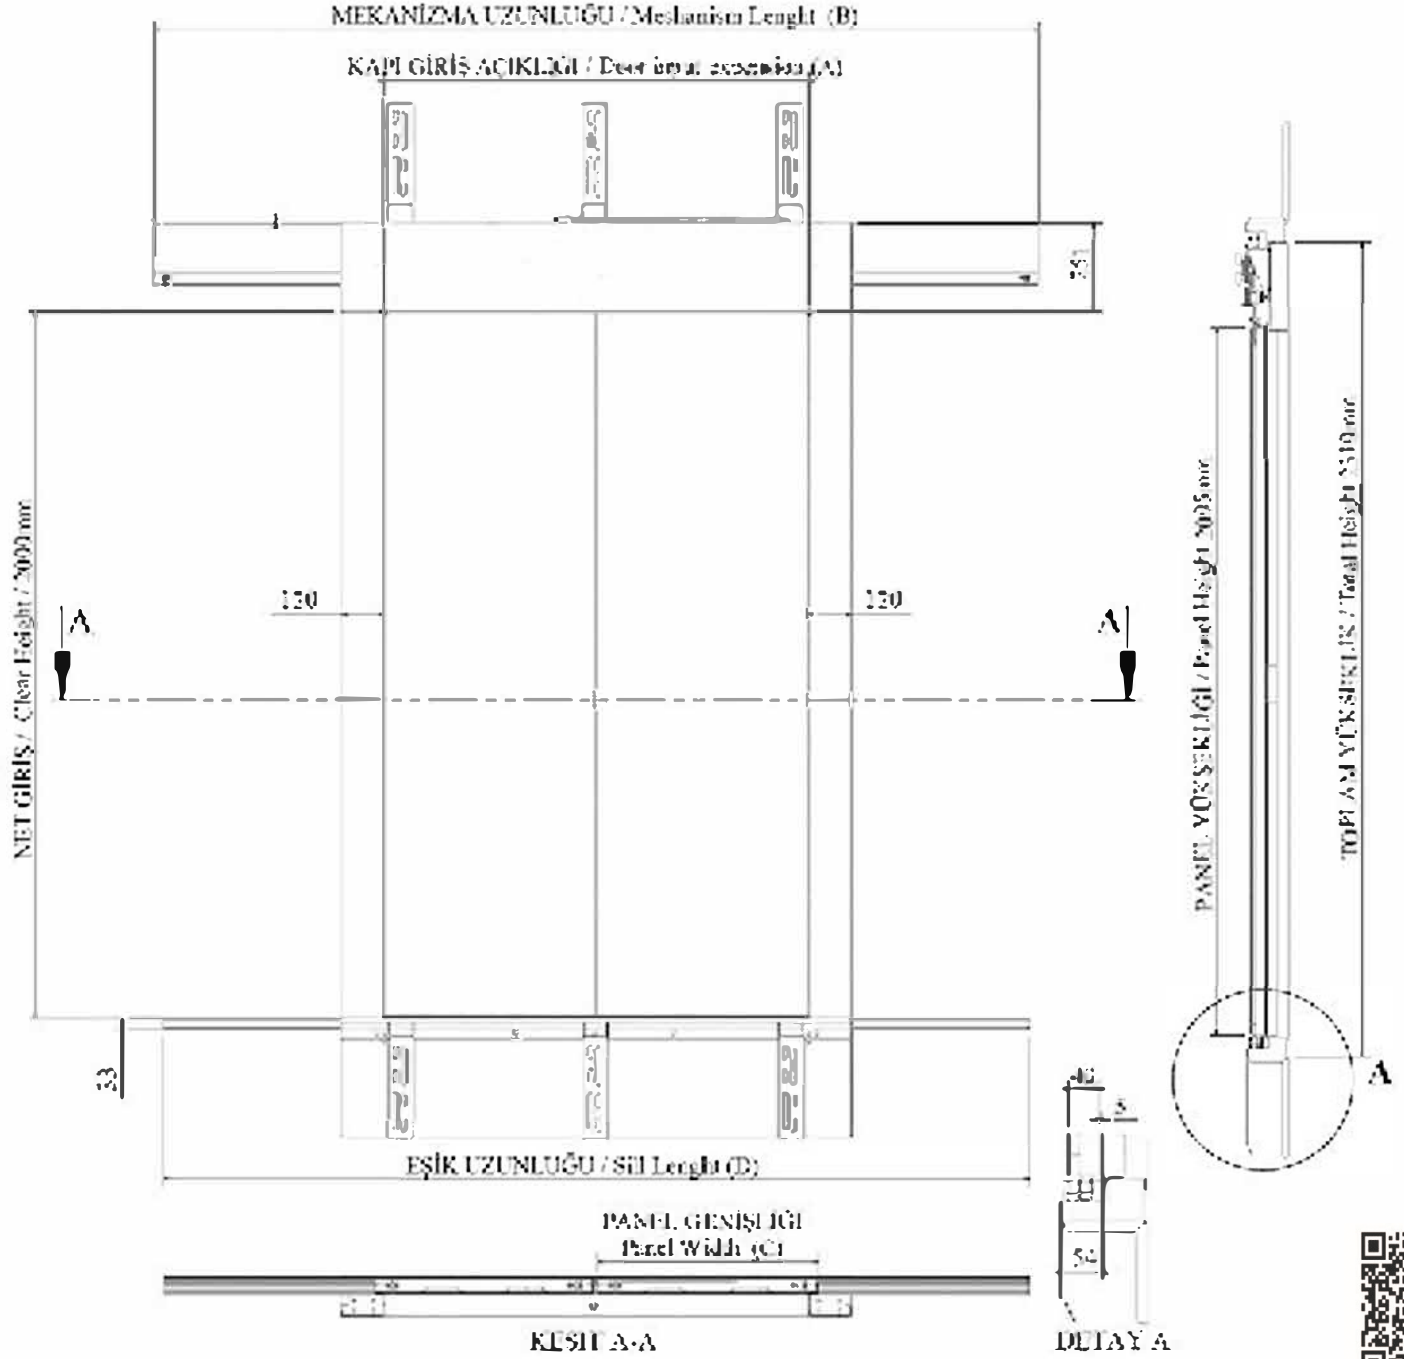

MERKEZİ 2 PANEL KAT KAPISI ÖLÇÜLER / CENTRAL OPENING 2 PANEL LANDING DOOR DIMENSIONS /mm										
KAPI GİRİŞ AÇIKLIĞI / Door entry opening	(A)	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
MEKANİZMA UZUNLUĞU / Mechanism Length	(B)	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900	3100
PANEL GENİŞLİĞİ / Panel width	(C)	370	420	470	520	570	620	670	720	770
EŞİK UZUNLUĞU / Sill Length	(D)	1450	1650	1850	2050	2250	2450	2650	2850	3050
NET GİRİŞ / Clear Height		2000								
PANEL YÜKSEKLİĞİ / Panel Height		2005								
TOPLAM YÜKSEKLİK / Total Height		2310								




ATILIM ASANSÖR


Otomatik Kapılar
Automatic Door

Teleskobik 3 Panel Kabin Kapısı Telescopic 3 Panel Cabin Door



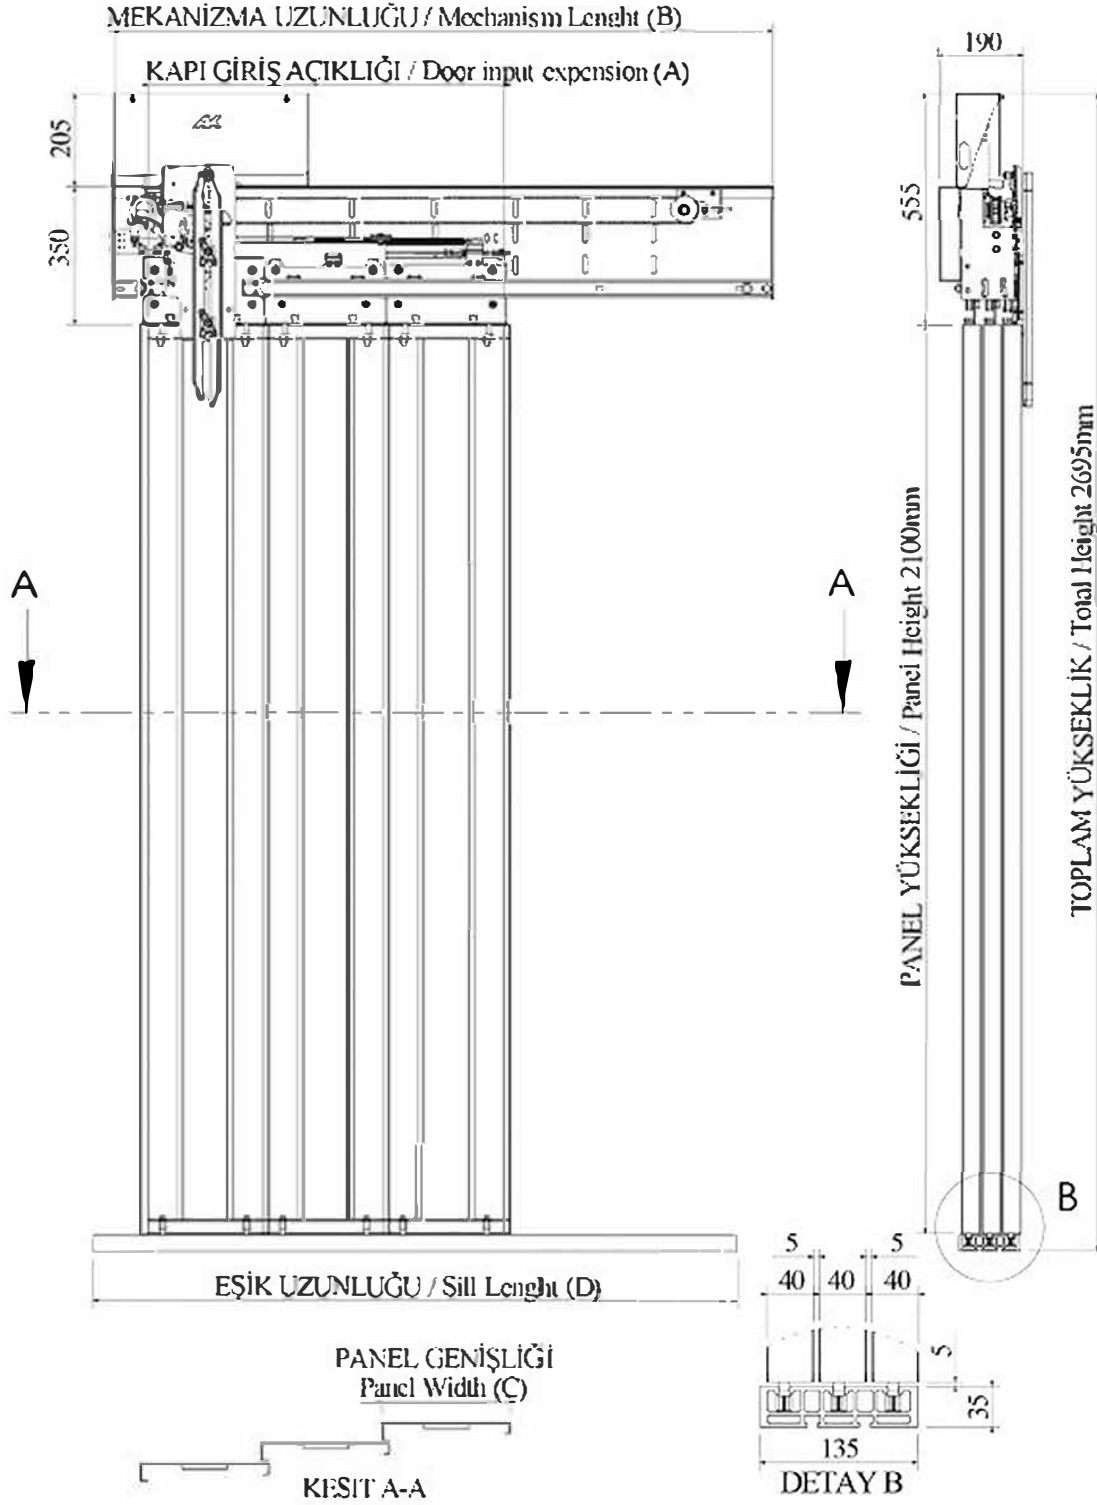

TELESKOBİK 3 PANEL KABİN KAPISI ÖLÇÜLER / TELESCOPIC 3 PANEL CABIN DOOR DIMENSIONS / mm											
KAPI GİRİŞ AÇIKLIĞI / Door entry opening	(A)	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
MEKANİZMA UZUNLUĞU / Mechanism Length	(B)	1080	1210	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400
PANEL GENİŞLİĞİ / Panel width	(C)	254	287	320	353	386	419	452	485	518	551
EŞİK UZUNLUĞU / Sill Length	(D)	1080	1210	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400
PANEL YÜKSEKLİĞİ / Panel Height							2100				
TOPLAM YÜKSEKLİK / Total Height							2695				




ATILIM ASANSÖR

Otomatik Kapılar
Automatic Door




Teleskobik 3 Panel Kat Kapısı Telescopic 3 Panel Landing Door



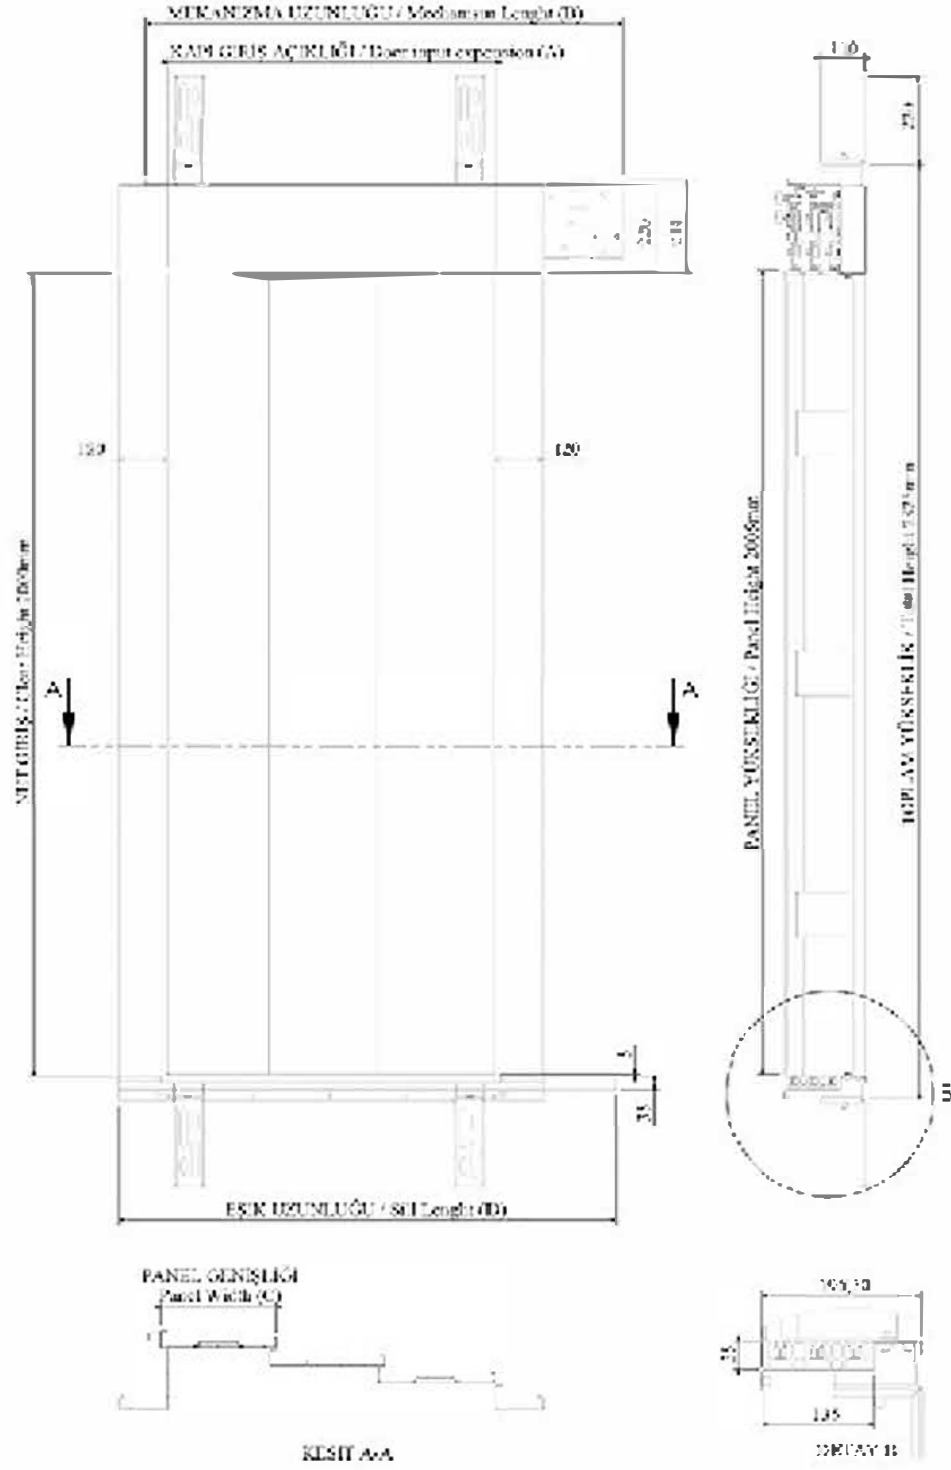

TELESKOBİK 3 PANEL KAT KAPISI ÖLÇÜLER / TELESCOPIC 3 PANEL LANDING DOOR DIMENSIONS / mm											
KAPI GİRİŞ AÇIKLIĞI / Door entry opening	(A)	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
MEKANİZMA UZUNLUĞU / Mechanism Length	(B)	1060	1170	1300	1450	1600	1750	1900	2050	2200	2350
PANEL GENİŞLİĞİ / Panel width	(C)	254	287	320	353	386	419	452	485	518	551
EŞİK UZUNLUĞU / Sill Length	(D)	1084	1217	1350	1483	1616	1749	1882	2015	2148	2281
NET GİRİŞ / Clear Height		2000									
PANEL YÜKSEKLİĞİ / Panel Height		2005									
TOPLAM YÜKSEKLİK / Total Height		2325									




ATILIM ASANSÖR


Kat Kapıları Landing Door




SAS-110

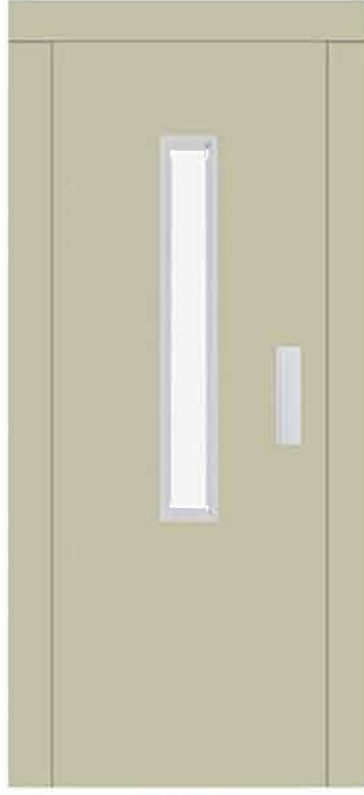

SAS-120

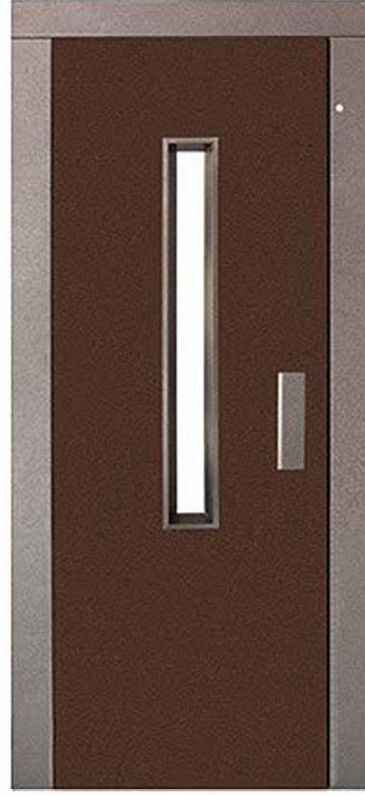

SAS-130

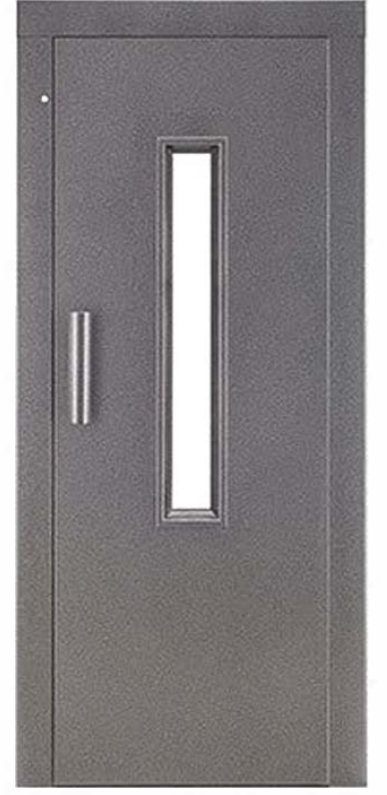


SAS-140



SAS-150



SAS-160

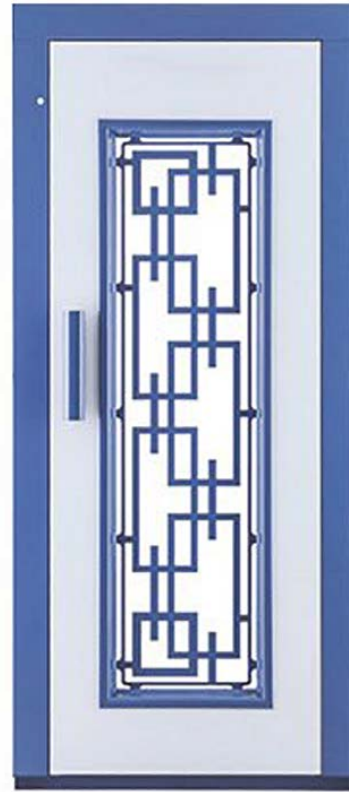


SAS-170



SAS-180



SAS-190

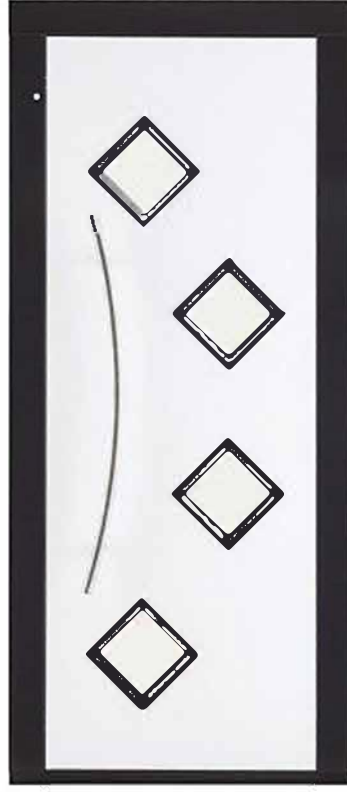

SAS-200




SAS-210



SAS-220




SAS-230

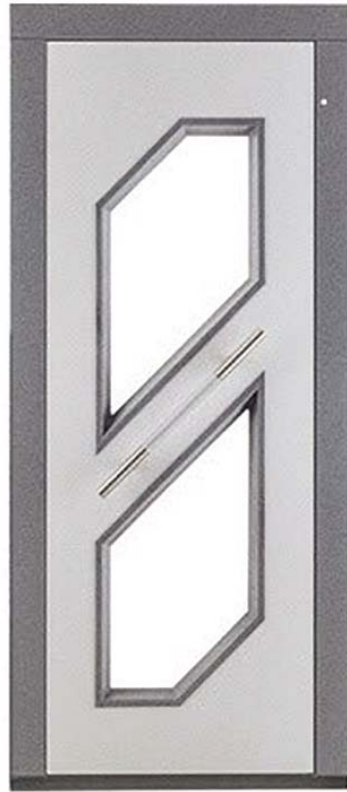

SAS-240



SAS-250



ATILIM ASANSÖR



Dişlisiz Pano
Gearless Control Panel

ÖZELLİKLER

- Durak Sayısı : 32 Durak
- Tahrik Tipi : Kademeli Hızlı Dişli Makine
- Dişlisiz Makine(Makine dairesi veya MRL)
- Asansör Hızı : 4 m/s hızı kadar
- Kumanda Tipi : Tek buton toplama
- Çift buton toplama
- Grup Kumanda : 8 asansöre kadar

PROPERTIES

- High quality and safety*
- Two Speed*
- VVF speed control*
- Without machine room*
- Rescue System and UPS Options*
- Cards Quality*
- LG conductor system*
- Can be used up to 32 floor*
- It has 60 memory for clock and time mistake*
- Password-protected programming*
- The PUK code against unauthorized use*
- Serial installation*

Dişli Pano
Geared Control Panel



Revizyon Kutusu
Revision Box



ÖZELLİKLER


- Seri Haberleşme
- Tam otomatik çift kapı çalıştırma özelliği
- Deprem ve yangın sensörü girişleri
- Güvenlik devresinde kaçak akım rölesi
- Ayarlanabilir park durağı
- Elektrostatik kasa
- Karton ambalaj ile taşıma güvenliği
- Tüm panolarımıza bi-stabil ve mıknatıs dahildir.
- Fleksibil kablo bağlantı noktası
- Elektrik kesintilerinde kabin içi acil aydınlatma sistemi
- Alarm çıkışı

PROPERTIES


- *Serial communication*
- *The ability to run fully automatic double doors*
- *Inputs for earthquake and fire sensors*
- *In safety circuit leakage relay*
- *Adjustable parking stop*
- *Electrostatic cased*
- *With cardboard packaging carrying safely*
- *All our control panel are included the bi-stable and magnet*
- *Flexible cable port*
- *When the cutting power, emergency lighting system in cabin*
- *Alarm output*



Buton Button

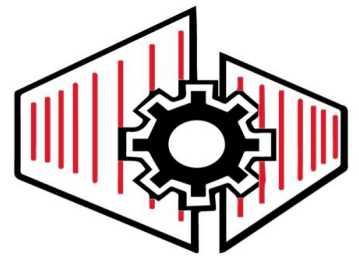

ATILIM ASANSÖR

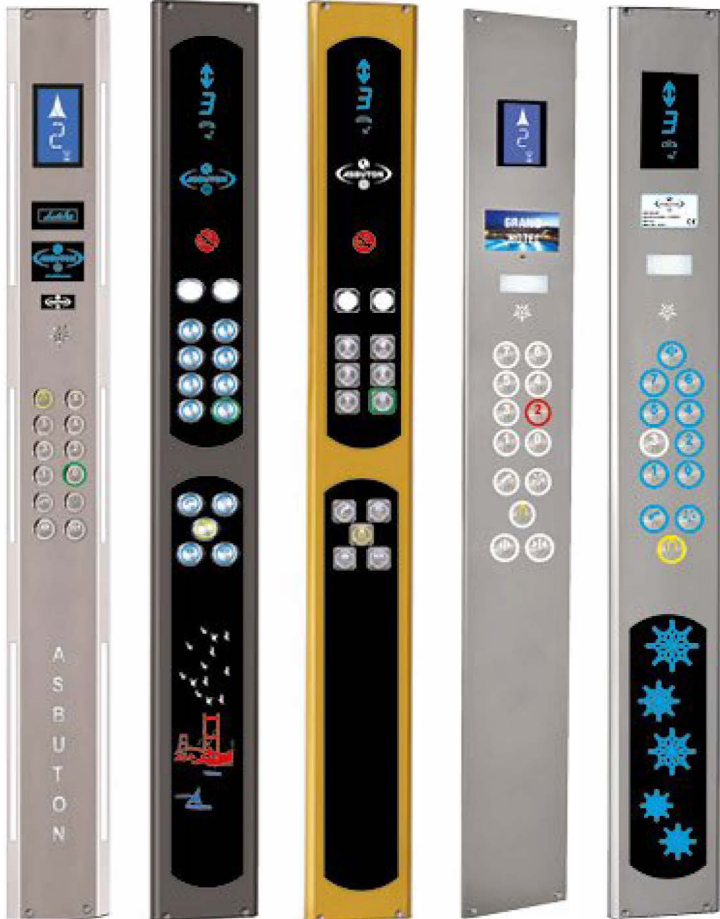

ASB 2500-B9 ASB 6000-B2 ASB 6000-B3 ASB 7000-B3 ASB 7000-B2



ASB-9500-S3



ASB-9000-B3



ASB 6100-B4 ASB 800-B2 ASB 800-B3 ASB 1000-B2 ASB 1000-B3 ASB E-B1



AVANTGARDE



ASB 420 D-S1 ASB 420 D-S2 ASB 420 D-S3 ASB 420 D-S4 ASB 420 D-S5



ASB 600-S1



ASB 600-S2




ELEGAN



B2



A1



ATILIM ASANSÖR

Makine Motor
Machine Motor



AKIŞ ZF



AKIŞ - VOLPİ



EKER - STRONG



CLINDAS- TC



ALBERTO SASSI - LEO




SICOR MR



SICOR SH



TOPGEAR MR

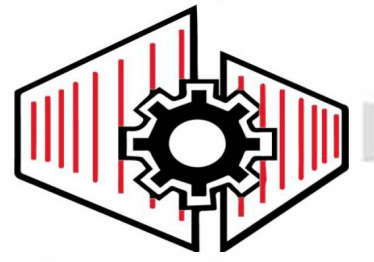

MONTANARI MR



ARK MR



MONŞARJ



AKIŞ S200



LAFERT



MONTANARI MRL



AKIŞ AK



EKER - QS



CLINDAS-CC



AKAR SMT




ARK İRM



ALBERTO SASSI G



EMF

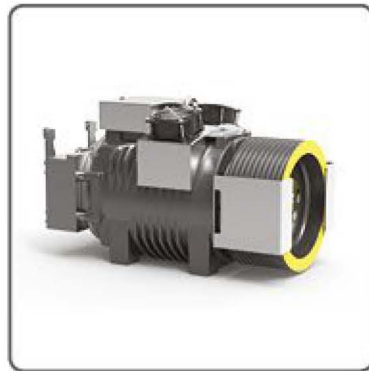

SICOR




WITTUR






TOPGEARS MRL








ATILIM ASANSÖR

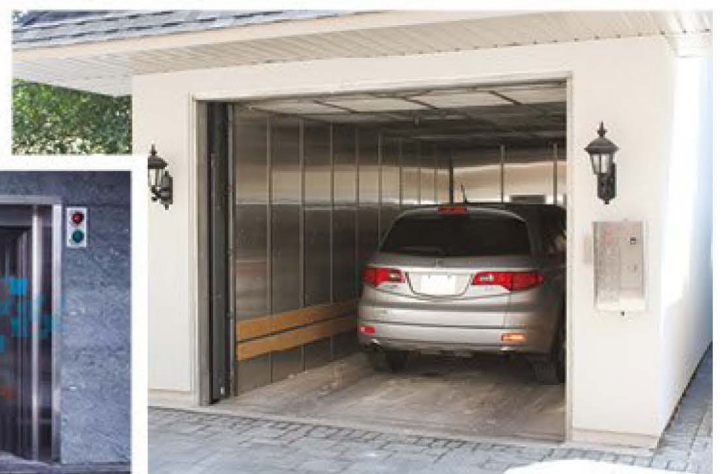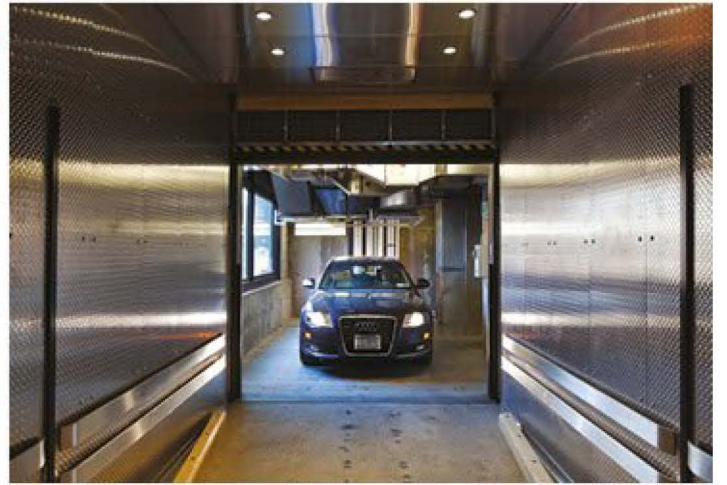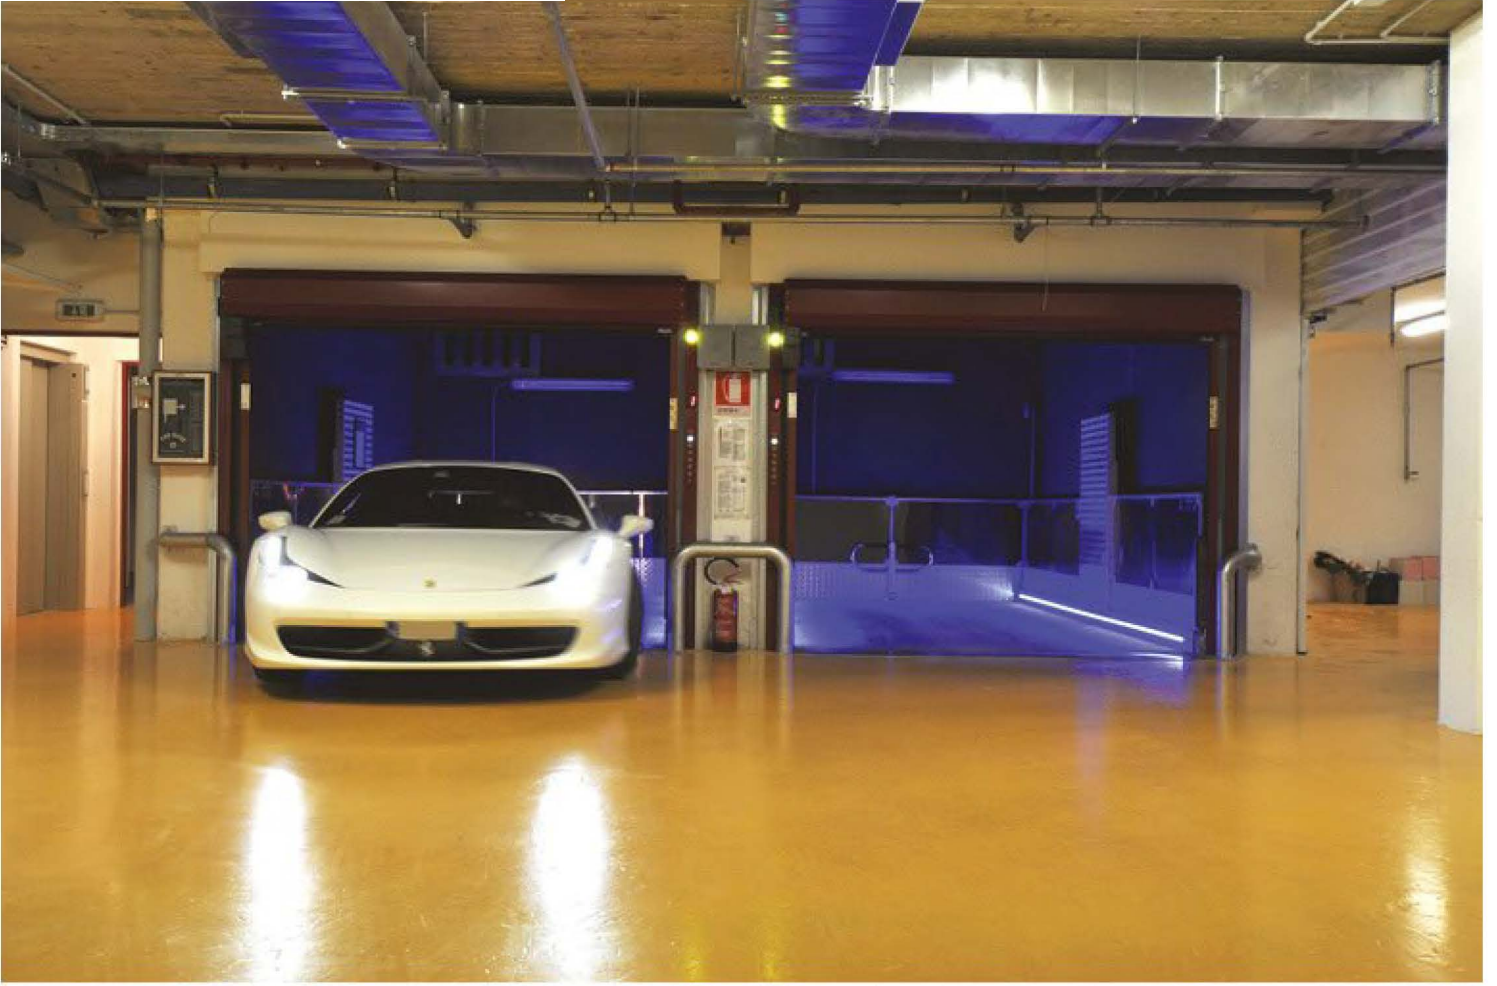


Engelli Platformu Platform For Disabled People

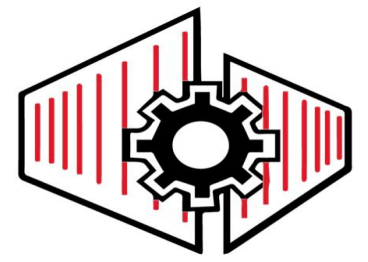

ATILIM ASANSÖR






ATILIM ASANSÖR




ST-01




ST-02




ST-03




ST-04




ST-05




ST-06



ST-07




ST-08




ST-09



ST-10




ST-11




ST-12




ST-13



ST-14




ST-15



ST-16



ST-17



ST-18



ST-19



ST-20




ST-21



ST-22



ST-23



ST-24



ST-25



Granit | Granite



Star Galaxy



Multicolor Red




Rosa Porino



Bianco Perla




Rosa Minho




Gri

PVC | PVC



PVC-3717



PVC ES-5



PVC-06



PVC-07



PVC-08



PVC-09

Lamine Cam | Laminated Glass



SC-01



SC-02



SC-03



SC-04



SC-05



SC-06




SC-07



SC-08



SC-09



SC-10



SC-11



SC-12




SC-13



SC-14




SC-15




SC-16



SC-17



SC-18



SC-19



SC-20



SC-21




SC-22



SC-23



SC-24



ATILIM ASANSÖR

Dekoratif Paslanmaz Decostyle Stainless



SAS-01



SAS-02



SAS-03




SAS-04



SAS-05




SAS-06



SAS-07



SAS-08



SAS-09



SAS-10



SAS-11



SAS-12



SAS-13



SAS-14



SAS-15



SAS-16



SAS-17




SAS-18



SAS-19



SAS-20

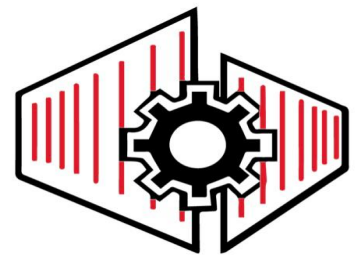

ATILIM ASANSÖR



105



107



250



612



610



252



621



623



045



046



065



073



076



083



085



093



111



4208



4267



4279



4290



4428



4485



4513



4514



4521



4523



4544




4605



4607





ATILIM ASANSÖR


Cam Kaplama Glass Plating



SC-106



SC-107

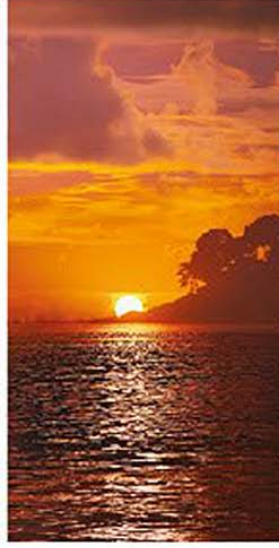


SC-108



SC-109



SC-110

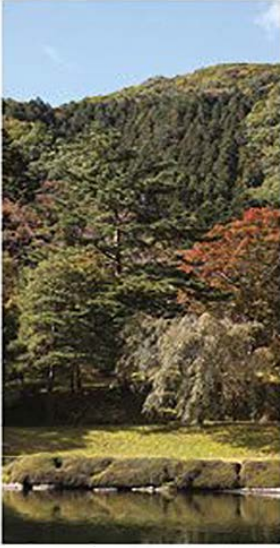

SC-111




SC-112



SC-113



SC-114

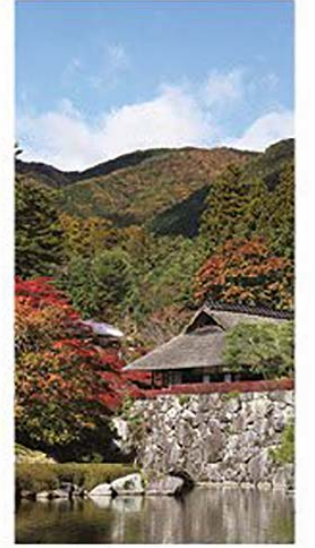

SC-115



SC-116



SC-117



SC-118




SC-119



SC-120



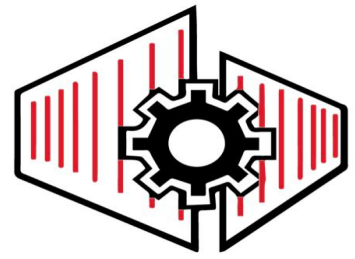

ATILIM ASANSÖR



SC-121



SC-122




SC-123



SC-124



SC-125

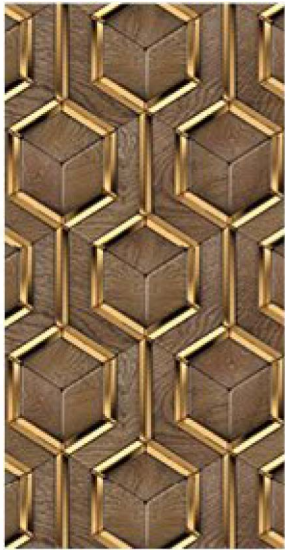


SC-126



SC-127



SC-128

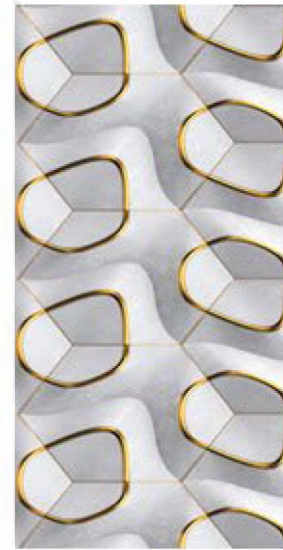


SC-129




SC-130



SC-131

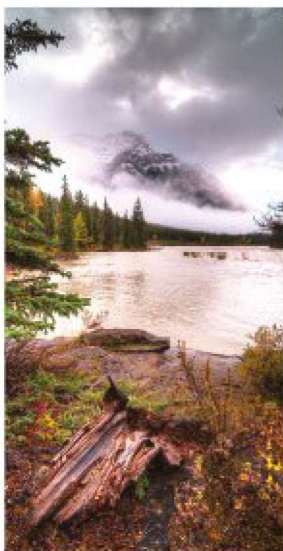


SC-132

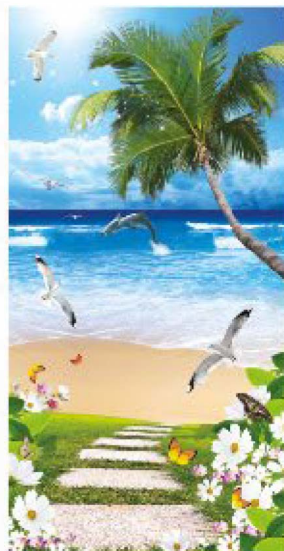

SC-133




SC-134

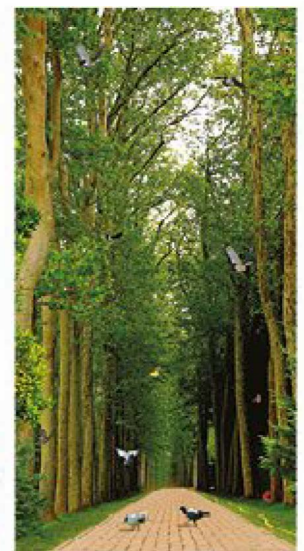

SC-135





ATILIM ASANSÖR

Fonksiyonel Boyutlar Functional Dimensions

İnsan Asansörleri (Sınıf I-II) Fonksiyonel Boyutlar / Passenger Elevators (Class I-II) Functional Dimensions

				KONUTLAR / HOUSES				İŞYERLERİ / OFFICES					
TAŞIMA KAPASİTESİ / CAPACITY			(Kg)	320	400	630	1000	630	800	1000	1250	1600	
ANMA YÜKÜ / NOMINAL LOAD			(Kişi)	4	5	8	13	8	10	13	16	21	
KABİN ALANI / CABIN SPACE			(min)	0,79	0,98	1,45	2,15	1,45	1,73	2,15	2,57	3,245	
			(max)	0,95	1,17	1,66	2,40	1,66	2,00	2,40	2,90	3,56	
KABİN EBATLARI CABIN DIMENSIONS	Genişlik / Width	b1	(mm)	900	1100	1100	1100	1100	1350	1600	1950	1950	
	Derinlik / Depth	d1	(mm)	1000	1000	1400	2100	1400	1400	1400	1400	1750	
	Yükseklik / Height		(mm)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2300	2300	2300	
DURAK KAPILARI STALL DOORS	Genişlik	b2	(mm)	700	800	800	800	800	800	1100	1100	1100	
	Yükseklik	h3	(mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2100	2100	2100	
KUYU EBATLARI PIT DIMENSIONS	Genişlik 1)	b3	(mm)	1400	1600	1600	1600						
	Genişlik 2)	b3	(mm)		1800	1800	1800	1800	1900	2400	2600	2600	
	Derinlik	d2	(mm)	1600	1600	1900	2600	2100	2300	2300	2300	2600	
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ ELEVATOR PIT BOTTOM	0,63m/sn	d3	(mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1600	1600	
	1,00m/sn	d3	(mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1600	1600	
	1,60m/sn	d3	(mm)		1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
	2,50m/sn	d3	(mm)			2200	2200		2200	2200	2200	2200	
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK HEIGHT ABOVE THE HIGHEST STALL LEVEL	0,63m/sn	h1	(mm)	3600	3600	3600	3600	3800	3800	4200	4400	4400	
	1,00m/sn	h1	(mm)	3700	3700	3700	3700	3800	3800	4200	4400	4400	
	1,60m/sn	h1	(mm)	3800	3800	3800	3800	4000	4000	4200	4400	4400	
	2,50m/sn	h1	(mm)			5000	5000		5000	5200	5400	5400	
M A K İ N C H İ N E A R O R O M S İ	ALAN SPACE	0,63m/sn	A	(m2)	6	7,5	10	12	15	15	20	22	25
		1,00m/sn	A	(m2)	6	7,5	10	12	15	15	20	22	25
		1,60m/sn	A	(m2)		10	12	14	15	15	20	22	25
		2,50m/sn	A	(m2)			14	16		18	20	22	25
	GENİŞLİK WIDTH	0,63m/sn	h1	(mm)	1600	2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200	3200
		1,00m/sn	h1	(mm)	1600	2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200	3200
		1,60m/sn	h1	(mm)		2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200	3200
		2,50m/sn	h1	(mm)			2800	2800		2800	3200	3200	3200
	DERİNLİK DEPTH	0,63m/sn	d4	(mm)	3000	3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900	5500
		1,00m/sn	d4	(mm)	3000	3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900	5500
		1,60m/sn	d4	(mm)		3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900	5500
		2,50m/sn	d4	(mm)			3700	4200		3700	4900	4900	5500
	YÜKSEKLİK HEIGHT	0,63m/sn	h2	(mm)	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2400	2400	2800
		1,00m/sn	h2	(mm)	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2400	2400	2800
		1,60m/sn	h2	(mm)		2200	2200	2200	2200	2200	2400	2400	2800
		2,50m/sn	h2	(mm)			2600	2600		2800	2800	2800	2800

*Sağa veya sola toplanan teleskopik kapılı asansörler için / For telescopic elevators with doors opening to the right and left

**Merkezden açılan kapılı asansörler için / For elevators with central opening

***320 ve 400 Kg. taşıma kapasiteli asansörler engelli kişilerin tekerlekli sandalyede asansörü kullanmaları için uygun değildir / Elevators with a load capacity of 320 and 400 kg are not suitable for use by people with disabilities in a wheelchair

ATILIM ASANSÖR

İlar / Patient Lifts (class I-II) Functional Dimensions

TAŞIMA KAPASİTESİ / Capacity			(Kg)	1600	2000	2500
KABİN ALANI / Cabin space			(min)	3,245	3,82	4,625
			(max)	3,56	4,2	5
KABİN EBATLARI Cabinet Dimensions	Genişlik / Width	b1	(mm)	1400	1500	1800
	Derinlik / Depth	d1	(mm)	2400	2700	2700
	Yükseklik / Height		(mm)	2300	2300	2300
DURAK KAPILARI Stall Doors	Genişlik / Width	b2	(mm)	1300	1300	1300
	Yükseklik / Height	h3	(mm)	2100	2100	2100
KUYU EBATLARI Pit dimensions	Genişlik / Width	b3	(mm)	2400	2400	2700
	Derinlik / Depth	d2	(mm)	3000	3200	3300
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ Elevator Pit Bottom	Vn=0,63m/sn	d3	(mm)	1600	1600	1800
	Vn=1,00m/sn	d3	(mm)	1700	1700	1900
	Vn=1,60m/sn	d3	(mm)	1900	1900	2100
	Vn=2,50m/sn	d3	(mm)	2500	2500	2500
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK Height Above the Highest Stall Level	Vn=0,63m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4400
	Vn=1,00m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4600
	Vn=1,60m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4600
	Vn=2,50m/sn	h1	(mm)	5400	5400	5600
MAKİNA DAİRESİ Engine Room	ALAN / Space	A	(m2)	25	27	29
	GENİŞLİK / Width	b4	(mm)	3200	3200	3500
	DERİNLİK / Depth	d4	(mm)	5500	5800	5800
	YÜKSEKLİK / Height	h2	(mm)	2800	2800	2800

Yük Asansörleri (sınıf IV) Fonksiyonel Boyutlar / Load Elevators (Class IV) Functional Dimensions

TAŞIMA KAPASİTESİ / Carriage Quality			(Kg)	630	1000	1600	2000
KABİN EBATLARI Cabinet Dimensions	Genişlik / Width	b1	(mm)	1100	1300	1500	1500
	Derinlik / Depth	d1	(mm)	1400	1750	2250	2700
	Yükseklik / Height		(mm)	2200	2300	2200	2200
DURAK KAPILARI Stall Doors	Derinlik / Depth	b2	(mm)	1100	1300	1500	1500
	Yükseklik / Height	h3	(mm)	2100	2100	2100	2100
KUYU EBATLARI Pit Dimensions	Genişlik / Width	b3	(mm)	2100	2400	2700	2700
	Derinlik / Depth	d2	(mm)	1900	2300	2800	3200
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ Elevator Pit Bottom	V<1,00m/sn	d3	(mm)	1500	1500	1700	1700
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK Height Above the Highest Stall Level	V<1,00m/sn	h1	(mm)	4100	4100	4300	4300
MAKİNA DAİRESİ Engine Room	ALAN / Space	A	(mm)	12	14	18	20
	GENİŞLİK / Width	b4	(mm)	2800	3100	3400	3400
	DERİNLİK / Depth	d4	(mm)	3500	3800	4500	4900
	YÜKSEKLİK / Height	h2	(mm)	2200	2200	2400	2400

Servis Asansörleri (sınıf V) Fonksiyonel Boyutlar / Service Elevators (Class V) Functional Dimensions

TAŞIMA KAPASİTESİ / Carriage Quality			(Kg)	40	100	250
KABİN EBATLARI Cabinet Dimensions	Genişlik / Width	b1	(mm)	600	800	1000
	Derinlik / Depth	d1	(mm)	600	850	1000
	Yükseklik / Height		(mm)	800	800	1200
KUYU EBATLARI Pit Dimensions	Genişlik / Width	b3	(mm)	900	1100	1500
	Derinlik / Depth	d2	(mm)	800	1000	1200

